



FAHRZEUGTECHNIK



www.oehlermaschinen.de



2K HIGH-BUILD-EPOXY NASSLACKSYSTEM

NEUE Oberflächenbeschichtung

Rohmaterial > Sandstrahlen > Grundierung > Nasslack

- **Maximaler Korrosionsschutz**
auch bei dauerhafter Belastung durch Feuchtigkeit, Erde, Dünger oder andere aggressive Stoffe
- **Hohe Beständigkeit/Schichtstärke**
die selbst an exponierten Stellen wie Schweißnähten oder Kanten einen gleichmäßigen Schutz bieten
- **Exzellente Deckkraft und Glanzgrade**
für ein einheitliches, professionelles Erscheinungsbild, das auch nach Jahren überzeugt



Ganz gleich ob Abschiebewagen, Kipper oder Rückewagen – alle großen Oehler Fahrzeuge profitieren ab sofort von dieser neuen Lacktechnologie.

Sie machen nicht nur in puncto Leistung eine hervorragende Figur, sondern überzeugen auch mit einer hochwertigen, langlebigen Oberfläche, die ihren Wert erhält.



ACC PULVER BESCHICHTUNG

Rohmaterial > ACC-Schicht > Pulverbeschichtung

Im Oehler Fahrzeugbau werden die Stahlteile mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung behandelt. Diese beinhaltet eine besondere Grundierung, die einen zusätzlichen Korrosionsschutz bietet. Dieses moderne Tauchbeschichtungsverfahren beginnt mit der Reinigung und Entfettung der Teile, indem sie in verschiedene Bäder getaucht werden.

Im Anschluss garantiert die automatische Durchlaufanlage gleichmäßige Beschichtung mit der ACC- Grundierung (homogene Beschichtung). Durch starke Erhitzung wird die ACC-Grundierung eingebrannt und versiegelt jedes Teil. Nach der Trocknung innen wie außen werden die Teile pulverbeschichtet und mit der entsprechenden Farbe versehen.

Dieses aufwendige Verfahren gewährleistet einen einzigartigen Korrosionsschutz, UV-Beständigkeit sowie Langlebigkeit!



Baustellenfahrzeuge



Die Oehler-Baustellenfahrzeuge sind Spezialisten im rauen Umfeld: Baustoff- und Schüttguttransport, Geräte- und Materialzüge unter wechselnden, oft harten Bedingungen – unebene Böden, schwere Lasten, ständige Beanspruchung.

Eine Schlüsselrolle spielen hier die Materialien, aus denen Fahrzeuge und Aufbauten gefertigt werden – sie müssen nicht nur tragfähig, sondern auch widerstandsfähig gegenüber Abrieb, Stoß, Verformung und Korrosion sein.

Bei Oehler verstehen wir: Qualität beginnt beim Material. Deshalb setzen wir in unserem Baustellenfahrzeug-Programm konsequent hochwertige Stähle ein – unter anderem die Marken HARDOX® und DOMEX® – um langlebige, belastbare und verlässliche Fahrzeuge zu liefern.

Die Baustellenfahrzeuge von Oehler sind speziell für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert – robust in Konstruktion, flexibel in der Ausstattung und langlebig in der Nutzung. Durch geschlossene Rahmenprofile, durchgehende Bodenplatten, hochwertigen Korrosionsschutz und ein breites Modellangebot für Baustellen-, Tiefbau- und Materialtransporte liefert Oehler Fahrzeuge, die nicht nur standardmäßig unterwegs sind, sondern gezielt für den Baustellenalltag ausgelegt wurden. Mit vielfältigen Optionen wie Sonderaufbauten, verstärkten Fahrwerken oder Spezialausstattung passen Sie Ihr Fahrzeug exakt an Ihre Anwendung an.



3-SEITEN-KIPPER Tandem



OL TDK 180 NH

HARDOX® Boden/Wände

- NEU** • Schächte für Einschubrampen (nur Modell OL TDK 180 NHR)
geeignet für Alu-Auffahrrampen Version 4.000 mm OE gekröpft
inklusive Abstellstützen links und rechts



OL TDK 180 NHR



Abstellstütze hochgeklappt



Rampenschächte



Rampenschächte Fahrzeug

Besonders umfangreiche Serienausrüstung:

- 5 mm HARDOX Bodenplatte, 8 Zurröse auf Bodenplatte
- 600 mm HARDOX Grundbordwand, Bordwandhebefedern links und rechts
- hydraulische Schotterklappe
- Verwindungssteifes Fahrgestell aus stabilem Rechteckrohrrahmen, Niederbauweise
- 2-Kreis-Druckluft Bremseinrichtung
- ADR-Achse für 25/40 km/h geeignet
- Sattelstützwinde
- Durchgehende Öl- und Druckluftleitung nach hinten
- ACC grundiert, Pulverbeschichtet
- Überdimensionaler Kippzylinder, 5-stufig, 1.875 mm Hub, Kardangelagert mit hartverchromter Kolbenstange und autom. Hubbegrenzung
- 12V->Beleuchtungsanlage, Lampenschutzgitter, Steckdose hinten
- Zulassungspapiere für 40 km/h
- Kotflügel
- Werkzeugkiste, Unterlegkeile



Modell	OL TDK 180 NH- HARDOX	OL TDK 180 NHR- HARDOX
Artikel Nr.	136713	132494
zul. Gesamtgew. kg	18.000	
Fahrgestell	Rechteckrohrrahmen	I-Profilrahmen
Leerge w. ca. kg	3.810	3.890
Brücke mm, L x B x H	5.000x2.360 (2.300) x 600	
Plattform höhe ca. mm*	1.170	
Kippzylinder-Stufen	5	
max. Achstragfähigkeit kg	á 9.000	
Spurbreite ca. mm	1.850	
Bereifung	435/50 R 19,9 ET 0	
Bremse	2-Kreis-Druckluft, 4-Rad gebremst	
Rampenschacht	-	Serie
Abstellstützen links+rechts	-	Serie

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

3-SEITEN-KIPPER Tandem

Schnellläufer mit 80 km/h Zulassung



OL TDK 180 NHR
Schnellläufer



Zusatzausrüstung beim Schnellläufer:

- Grundbordwand 600mm HARDOX® 2,5mm Stärke
- BPW-Achse 80 km/h geeignet, 360×120, 120mm Vierkant
- AGS (autom. Gestängesteller), ALB (autom. lastabhängiger Bremskraftregler)



„Der Anhänger ist sehr wendig und hat ein sehr feines Laufgefühl hinter dem LKW!“

L. Burgert



Modell	OL TDK 180 NHR SCHNELLÄUFER
Artikel Nr.	139364
zul. Gesamtgew. kg	18 t
Fahrgestell	I-Profilrahmen
Leergew. ca.	4.500 kg
Brücke L x B x H	5.035x2.360 (2.340) x600 mm
Plattform höhe ca.	1.135 mm
Kippzylinder-Stufen	5
max. Achstragfähigkeit	27.000 kg
Spurbreite ca. mm	2.050 mm
Bereifung	435/50 19,5 22PR 160 J2 GoodTrip 10 Loch ET0 mit Reifendruckkontrolle
Bremse	2-Kreis-Druckluft Bremsanlage
Rampenschacht	Serie
Abstellstützen links+rechts	Serie

SCHWERLAST 3-SEITEN-KIPPER

Tandem

Nutzlast innerbetrieblich

25.000 kg

Ladevolumen

12,5 m³

HEAVY DUTY
HARDOX®

NEU



OL TSK 220
Tandem



Bordwand-Kinematik




hydr. Schotterklappe (Zubehör)



SPEZIAL-REIFEN

Der Alliance 590 hat eine robuste Stahlgürtelkonstruktion. Die schnitt- und reißfeste Gummimischung ermöglichen hohe Tragfähigkeiten.

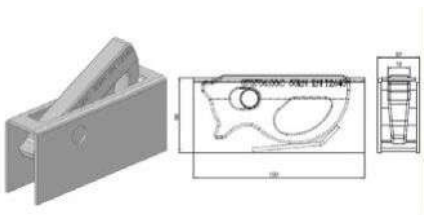


Zurröse auf Bodenplatte versenkbar
5t Zugkraft Artikel Nr.: 138976

Besonders umfangreiche Serienausrüstung:

- Höchste Stabilität: Bodenplatte 6 mm und Bordwände aus **HARDOX®**
- Robustes Fahrgestell aus Rechteckrohr
- Zugdeichsel serienmässig mit mechanischer Federung
- Heckklappe serienmässig pendelnd hydraulisch ver- und entriegelbar
- Seitenwand links mit Zentralverriegelung
- Stirnwand serienmässig mit Steinschutz
- Achsen: ADR 25/40/60 km/h geeignet, 420x180, 150mm Vierkant Verbundaggregat 30 t, mit 3-lagiger Parabelfederung
- Lackierung 2 K
- Kippvorrichtung: 5-stufiger Hubzyl., 2.500 mm Hub, hartverchromte Kolbenstange, kardanische Lagerung, automatische Hubbegrenzung
- Abstützung serienmässig mit Sattelstützwinde
- Kugelkipplager: verstärkt und weit nach außen gelegt, Kiplager inkl. zwei Kiplagersicherungsbolzen (Überkreuzstecksicherung vertauschsicher)
- Serienmässiges Zubehör: Unterlegkeile, Aluleiter an Front, Unterfahrschutz fix, gelbe Seitenreflektoren klebend



Kinematik in Fahrtrichtung rechts
Kinematik in Fahrtrichtung links

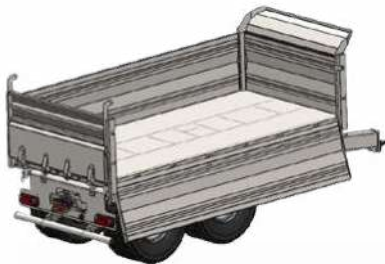


Art.-Nr. 13900
Art.-Nr. 13901



Modell	TSK 220
Artikel Nr.	138869
zul. Gesamtgew. kg	22.000 (4 t Stützlast mit K80)
Nutzlast innerbetrieblich kg	25.000
Leergew. ca. kg	6.800
Kastenmaß innen mm, L x B x H	5.200 x 2.410 x 1.000
Bordwandhöhe	32.000
Ladevolumen	12,5 m³
Kippzylinder-Stufen	5
max. Achstragfähigkeit kg	32.000
Spurbreite ca. mm	1.950
Bereifung	560/60 R 22,5 164D ALL885 10L
Bremse	2-Kreis-Druckluft, ALB

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

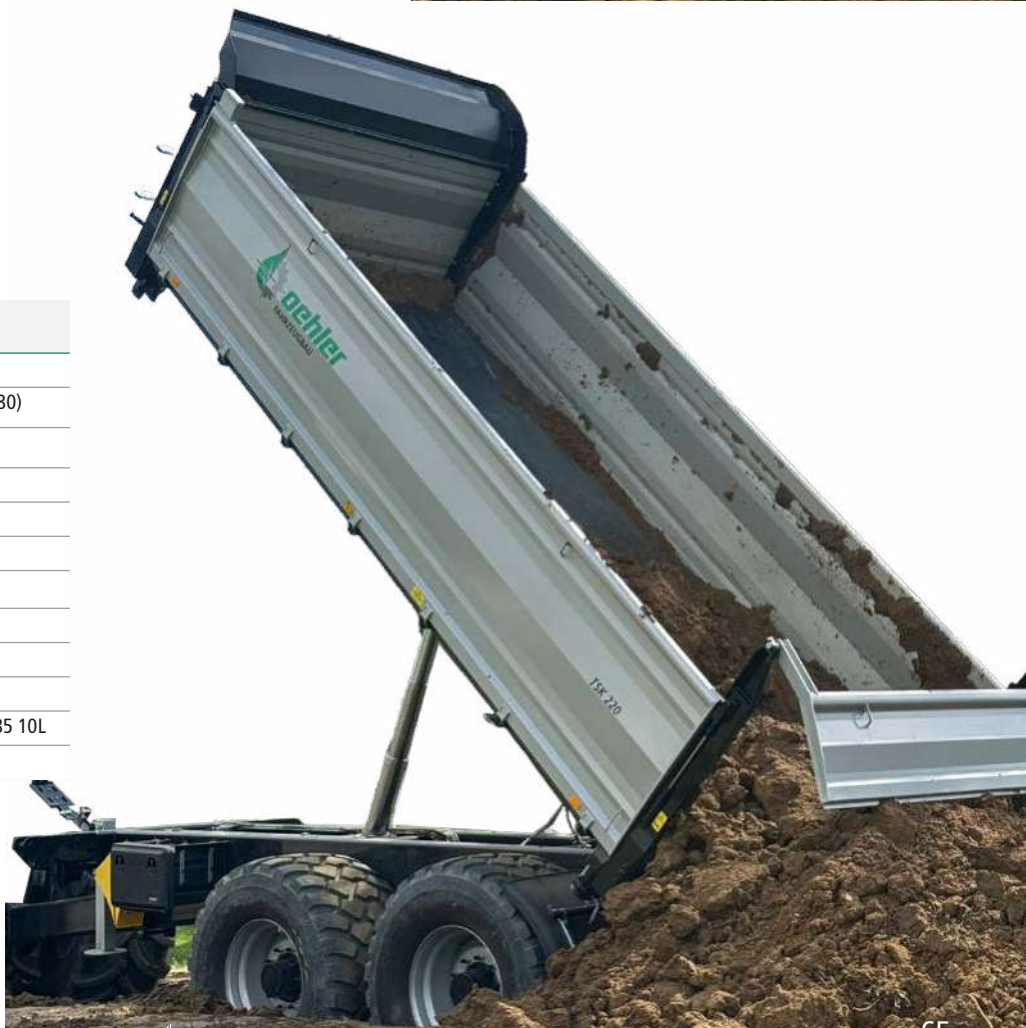

STEINMULDE Tandem

Steinmulde
für Straßenbau und Abbruch



OL TMK 190
Tandem



Rückansicht



Hydraulische Rückwand



TMK 190 Steinmulde gekippt
Konische Brücke, hinten breiter als vorne

Außergewöhnlich stabil und unverwüstlich

Vorteile, die überzeugen:

- 25/40/60 km/h Fahrwerk
- Automatische Rückwand
- Bodenplatte 8 mm auch in Hardox lieferbar
- Verstärkte Seitenrungen 6 mm
- Außergewöhnlicher stabiler Muldenunterbau
- Hydraulischer Stützfuß
- Langlebiges, wartungsfreies Achsaggregat
- Stabiler Unterfahrschutz
- Höchste Standsicherheit
- Verwindungssteifes Fahrgestell aus Rechteckrohrrahmen
- Stabile Achsenkonstruktion
- Überdimensionierter Hubzylinder
- Großdimensionierte Kipplager
- Konische Brücke
- 12 Volt Beleuchtungsanlage, Steckdose hinten
- 2 K Lackierung
- Zylinder 5-stufig, 1.850 mm Hub, hartverchromte Kolbenstange, kardanische Lagerung und autom. Hubbegrenzung

Modell	TMK 190 Steinmulde
Artikel Nr.	102984
zul. Gesamtgew. kg	18.000 - 21.000
Leergew. ca. kg	4.500
Brücke mm, L x B x H	5.000 x 2.200(2.140) x 700/900
Plattformhöhe ca. mm*	1.380
Kippzylinder-Stufen	5
max. Achstragfähigkeit kg	20.000
Spurbreite ca. mm	1.950
Bereifung	385/65 R 22,5 runderneuert
Bremse	2-Kreis-Druckluft, ALB

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

HALBRUND/HALFPIPEMULDE

Tandem

Geringes Gewicht – extreme Stabilität

Besonders für Erdbewegungen (Sand/Kies) geeignet

- Großer seitenunabhängiger Ausgleich
- Gleichbleibende Fahrhöhe, unabhängig vom Beladungszustand
- Zentralschmieranlage
- Hochbelastbare Gleitlagerbuchse für Mittelachskörper
- Asymmetrische Pendelstruktur für optimale Fahreigenschaften
- Pendelaggregate sind sowohl für Off-Road- wie On-Road-Einsatz geeignet.

Mulde: 6mm **HARDOX® 450**
Muldenprofil: 6mm **DOMEX® 700**
HIGH STRENGTH STEEL

OL HPM 300
Tandem



Modell	OL HPM 300
Artikel Nr.	105126
zul. Gesamtgew. kg	22.000
zul. Gesamtgew. kg (innerbetrieblich)	25.000
Leergew. ca. kg	7.000
Brücke mm, L x B x H	5.200 x 2.210 (2.280) x 1.300
Transportvolumen m³ (Wassermaß)	12,5
Plattformhöhe ca. mm*	1.310
Kippzylinder-Stufen	4
max. Achstragfähigkeit kg	32.000
Spurbreite ca. mm	1.950
Bereifung	560/60-22.5 TL 167 A8 Flotation
2-Kreis-Druckluft-Bremseinrichtung	Serie

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

- Längere Lebensdauer aufgrund extremer Materialhärtestufe (HARDOX450/DOMEX700)
- Sehr verschleißfestes Stahlblech
- Verbundaggregat bis 32 t.
- Schwerlastmulde max. 105 km/h
- Extremer Kippwinkel 55°
- Geringe Abnutzung auch bei starken mechanischen Belastungen
- Geschlossenes / verschleißarmes Kugelkopfkippager

• BPW 30t Pendelaggregat optional



Hakenlift



Die Oehler-Hakenlift-Fahrzeuge sind besonders für Galabauer, Bauunternehmen, Kommunen, Recyclingbetriebe oder landwirtschaftliche Betriebe interessant, bei denen regelmäßig Container mit unterschiedlichen Materialien bewegt werden müssen. Oehler kombiniert diese Technologie mit robusten, praxisnahen Features, um Fahrzeuge zu schaffen, die unter härtesten Bedingungen zuverlässig funktionieren.

Die Hakenlift-Fahrzeuge stehen für flexibles Containerhandling, robuste Konstruktion und maximale Einsatzflexibilität. Oehler bietet vom kleinen 8 Tonnen Einachs-Hakenlift bis zum 30 Tonnen Tridem-Hakenlift unterschiedliche Modelle an. Mit Containerlängen von 5–7 m, hydraulischem Hakenlift-System und zahlreichen Optionen sind sie ideal für Bau, Recycling, kommunale Einsätze oder Landwirtschaft ausgerüstet.

Effizient, langlebig und zuverlässig – die perfekte Lösung für wechselnde Transportaufgaben.



HAKENLIFT Einachs

Wendiger Einachs-Hakenlift
mit besonders schmaler Spur



OL EHKL 80
Einachs

Kotflügel und Seitenanfahrerschutz



Abrollcontainer Mulde mit Portaltüren



Modell	Container
Artikel Nr.	141484
Länge Mulde mm	3.500
Hakenhöhe mm	900
Außenabmessung LxBxH	3.720 x 2.076 x 1.029
Innenabmessung LxBxH	3.500 x 1.920 x 875



- BPW Achsen 25/40 Km/h
- Mit allen Standardcontainertypen kompatibel
- Portaltüren



- Hohe Wendigkeit durch besonders schmale Spur
- Niedrige Rollenhöhe



Auflagen

Unterfahrerschutz mit Beleuchtungsanlage



OL EHKL 80 Position Containeraufnahme

Modell	OL EHKL 80
Artikel Nr.	117863
zul. Gesamtgew. Kg	8.000
Stützlast Zugöse ca. kg	1.500
Eigengewicht ca. kg	1.800
Nutzlast ca. kg	4.200
Hebekapazität ca. kg	5.100
Hakenhöhe ca. mm	900
Container Schubarm mit Hub ca. mm	900
Geschwindigkeit	25 km/h
Betriebsdruck ca. bar	200
Ölbedarf ca. ltr.	24,8
Bereifung	480/45-17 146 A8
Mögliche Containerlänge ca. mm	3.500

HAKENLIFT Tandem

Tandem Hakenlift THKL 130 für Land-/Forstwirtschaft, Erdbau und Bauschutt

OL EHKL 80
Einachs



OL THKL 130 Kotflügel und Seitenanfahrerschutz

- Kompatibel mit allen erhältlichen Standardcontainertypen
- Geschwindigkeiten: 25/40 km/h
- Be- und Entladung des Ladeguts kann bequem ebenerdig durchgeführt werden



OL THKL 130 mit Kran OL 6300 Z

Modell	OL THKL 130
Artikel Nr.	120260
zul. Gesamtgew. Kg	13.000
Stützlast Zugöse ca. kg	2.000
Eigengewicht ca. kg	2.750
Nutzlast ca. kg	10.250
Hebekapazität ca. kg	8.000
Hakenhöhe ca. mm	900
Rollenhöhe ca. mm	970
Betriebsdruck ca. bar	200
Ölbedarf ca. ltr.	40
Bereifung	400/60-15.5 TL 145 A8 Flotation+
Mögliche Containerlänge ca. mm	3.400 - 5.200, optimal 4.700



Hakenlift mit aufgebautem Z-Kran (Option)



Anbauplatte für Kranaufbau



HAKENLIFT Tandem

Schwerlast Hakenlift THKL 200 für Land-/Forstwirtschaft, Erdbau und Bauschutt



Container-Auflage



Verriegelung innen



Auflagerolle



Hydraulische Zugdeichselfederung



- Hydraulisch gefederte Zugdeichselfederung
- Geschwindigkeiten: 25/40/60 km/h
- **HYVA**[®]LIFT Hakenliftaggregat, hohe Hub- und Kippkraft
- Geringes Eigengewicht – hohe Nutzlast
- Hält auch härtesten Belastungen stand
- Kompatibel mit allen erhältlichen Standardcontainertypen
- Hydraulische Verriegelung serienmäßig
- In unterschiedlichen Geschwindigkeiten lieferbar
- Haken aus WELDOX 700 gefertigt garantiert hohe Festigkeit
- Be- und Entladung des Ladeguts kann bequem ebenerdig durchgeführt werden
- Niedriger Aufzugswinkel durch 1200 mm Schubarm



Modell	OL THKL 200
Artikel Nr.	106489
zul. Gesamtgew. kg	20.000 - 22.000
Stützlast Zugöse ca. kg	2.000/3.000/4.000
Eigengewicht ca. kg	4.800
Nutzlast ca. kg	15.500
Hebekapazität ca. kg	18.000
Hakenhöhe ca. mm	1.570
Container Schubarm mit Hub ca. mm	1.200
Geschwindigkeit	40 km/h
Betriebsdruck ca. bar	200
Ölbedarf ca. ltr.	80-85
Bereifung Standard	385/65 R 22,5 runderneuert
Mögliche Containerlänge ca. mm	4.200 - 6.500, optimal 6.000

HAKENLIFT Tridem

Schwerlast Hakenlift 30t mit Zwangslenkung 1. + 3. Achse



THKL 300 / Tridem Hakenlift mit Container



Containerauflage



THKL 300 mit Z-Kran OL 8900 Z

- Hydraulisch gefederte Zugdeichselfederung
- Geschwindigkeiten: 25/40/60 km/h
- **HYVA[®] LIFT** Hakenliftaggregat, hohe Hub- und Kippkraft
- hohe Nutzlast
- Hält auch härtesten Belastungen stand
- Kompatibel mit allen erhältlichen Standardcontainertypen
- Hydraulische Verriegelung serienmäßig
- In unterschiedlichen Geschwindigkeiten lieferbar
- Haken aus WELDOX 700 gefertigt garantiert hohe Festigkeit
- Be- und Entladung des Ladeguts kann bequem ebenerdig durchgeführt werden



Containeraufzug



Joystick Steuerung (Option)



THKL 300 / Tridem Hakenlift mit Mulde



Sand-Transport



Rückansicht



2-fach Zylinder

Modell	OL THKL 300
Artikel Nr.	113233
zul. Gesamtgew. kg	30.000
Stützlast Zugöse ca. kg	3.000/4.000
Eigengewicht ca. kg	6.500
Nutzlast ca. kg	23.500
Hebekapazität ca. kg	26.000
Hakenhöhe ca. mm	1.570
Container Schubarm mit Hub ca. mm	1.500
Geschwindigkeit	40 km/h
Betriebsdruck ca. bar	200
Ölbedarf ca. ltr.	90-100
Bereifung	385/65 R 22,5 runterneuert
Mögliche Containerlänge ca. mm	5.100 - 7.500

LADEKRÄNE

Die Profi Z-Kräne
von 6,3 bis 7,0 m lieferbar

Der Alleskönner:

- Forst
- Agrar
- Galabau



THKL 130 mit OL 6300 Z



Tank eigene Ölversorgung



THKL 130 mit OL 6300 Z



OL TDK 120 K und Kran OL 6300 Z

- Kompakte LKW Bauweise
- Gelenke ausgebuchst
- Aufstieg mit Klappsitz
- Sehr gute Übersicht
- Klapp- oder H-Abstützung
- Serie mit Zylinderschutz

Modell	OL 4600 Z	OL 5000 Z	OL 6300 Z	OL 7500 Z	OL 8900 Z
Artikel Nr.	136745	136746	102261	100183	130169
max. Reichweite:	4,6 m	5,0 m	6,3 m	7,5 m	8,9 m
Schwenkradius:	360°	400°	400°	400°	400°
Abstützung:*	H-Abstützung/Flap Down	H-Abstützung/Flap Down	mechanisch seith. Verstellbar (Senkrechtstützen)	mechanisch seith. Verstellbar (Senkrechtstützen)	mechanisch seith. Verstellbar (Senkrechtstützen)
Steuerung:	4-fach Steuerung, kombiniert	4-fach Steuerung, kombiniert	4-fach Steuergerät, kombiniert	4-fach Steuergerät, kombiniert	4-fach Steuergerät, kombiniert
Schwenkwerk:	4 Zylinder	2 Zylinder	4 Zylinder	4 Zylinder	4 Zylinder
Hochsitz (mittig hinterm Kran):	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Hydraulik:	ohne eigene Hydraulikversorgung	ohne eigene Hydraulikversorgung	ohne eigene Hydraulikversorgung	mit eigener Ölversorgung	mit eigener Ölversorgung
Hubleistung:	400 kg (bei 3 m) 280 kg (bei 4 m)	880 kg (bei 3 m) 720 kg (bei 4 m)	750 kg (bei 4 m) 500 kg (bei 6 m)	1.450 kg (bei 4 m) 700 kg (bei 6 m)	1.800 kg (bei 4 m) 750 kg (bei 7 m)
Zange:	Holzzange, Öffnung 1,00 m	Holzzange, Öffnung 1,00 m	Holzzange, Öffnung 1,20 m	Holzzange HZP 150	Holzzange HZP 150
Gewicht ca.:	490 kg	690 kg	830 kg	1.650 kg	1.700 kg
Rotator:	endlos drehbar (1.000 kg)	endlos drehbar (3.000 kg)	endlos drehbar (3.000 kg)	endlos drehbar (4.000 kg)	endlos drehbar (6.000 kg)

** ohne Zange

KRANSTEUERUNGEN

Serienmäßige Kransteuerungen



Kreuzhebelsteuerung
7-fach mechanisch



Kreuzhebelsteuerung
6-fach mechanisch, 2-fach elektrisch



6-fach Steuerung mechanisch



Hand- /Fußbedienung kombiniert

Modell	OL4500SG/P	OL5600SG/P	OL6700SG/P	OL7000SG/P	OL7400SG/P	OL7550SG/P	OL8850SG/P	OL6300Z	OL7000Z	OL8900Z
Kreuzhebel Steuerung, 7-fach mechanisch	Serie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kreuzhebel Steuerung, 6-fach mechanisch, 2-fach elektrisch	–	Serie	Serie	Serie	–	–	–	–	–	–
6-fach Steuerung mechanisch	–	–	–	–	Serie	Serie	Serie	–	–	–
Hand-/Fußbedienung kombiniert	–	–	–	–	–	–	–	Serie	Serie	Serie
Joystick/Kabinensteuerung	Optional*									
Kabelsteuerung	Optional*									
Funkfernsteuerung	Optional*									

*Um-/Nachrüstung möglich

Zusätzliche Profi-Kransteuerungen



Modell X50
PROFI-VENTIL

- Volumenstrom bis 80 l/min



Modell X100
PROFI-VENTIL

- Volumenstrom bis 120 l/min
- alle Funktionen zu jeder Zeit

- Mit Druckwaagen Proportionalventil
- Konstant - Pumpe - Serie
- Druckwaagenteknik
- Nachlaufregelung in Sandwich Bauweise
- Speziell abgestimmte Steuerschieber welche eine durch diese Anpassung ein perfektes Zusammenspiel der jeweiligen Funktionen bietet
- 8 Funktionen serienmäßig
- Sichereres u. Materialschonendes Arbeiten
- Lastunabhängiges Arbeiten
- Für Z- Kräne geeignet
- Load Sensing fähig, Optional!

Joystick-/Kabinensteuerung mit Kabel

Die Joysticks haben eine angenehme Oberfläche und eine ergonomische Handballenablage. Perfekt gerade auch für lange Tage im Forst. Pro Joystick sind 6 Funktionen proportional steuerbar. Alle 6 Funktionen sind ergonomisch optimiert und bequem erreichbar. 3 je Joystick, somit sind alle Kranfunktionen extrem feinfühlig steuerbar.



- Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P Art. Nr.: 132431
- Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P Art. Nr.: 132432

Kabelsteuerung

Die Lösung schlägt die Brücke zwischen einer Funksteuerung und der Kabinensteuerung 2 Joystick verbaut in einer Box, Kabelsatz, Ventil, Plug'n Play



- Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P Art. Nr.: 132433
- Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P Art. Nr.: 132434

Funkfernsteuerung HBC Linus

Die ergonomische Steuerung mit Linearhebel für eine besonders feinfühlige Bedienung 6 Positionen für verschiedene Kombinationen von Drucktastern, Kipp- oder Drehschaltern/-tastern, STOP-Schlagschalter, Bis zu 5 Schaltbefehle (Ein / Aus). Bis zu 6 stufenlose Befehle, Akku Standzeit bei Dauereinsatz: bis zu 20 Stunden, LED zur Anzeige des Betriebs-/Akkustatus. Inkl. Hüftgurt, nur 1,6 kg Gewicht.



- Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P Art. Nr.: 132427
- Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P Art. Nr.: 132428

Funkfernsteuerung HBC PROFI

Die Präzision auf höchstem Niveau beweist die HBC Profi Funkanlage. Die ergonomische Steuerung 4 Geschwindigkeitsbereiche für besonders präzises Arbeiten. Hydraulikventile und Steuerung sind perfekt und präzise aufeinander abgestimmt. Inkl. Teach Akku: Enorm einfache Konfiguration der Profi Funksteuerung mit dem "Teach-Akku". Bis 120 mt. Reichweite. Einfach statt dem Akku einsetzen und schnell die Feinfühligkeit konfigurieren, bequemer Hüfttragegurt. Nur 2 kg Gewicht.



- Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P Art. Nr.: 132269
- Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P Art. Nr.: 132259

Funkfernsteuerung auch bei Kranseilwinde möglich



AUSRÜSTUNGSMÖGLICHKEITEN

Optional



- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-------------------------------------|
| 01 | Schotterklappe 3-Seiten-Kipper | 08 | Schrägstellstützen |
| 02 | Schotterklappe 3-Seiten-Kipper | 09 | Bordwand-Hebefeder jeweils l+r |
| 03 | Schotterklappe Steinmulde | 10 | Kornschieber |
| 04 | Kartoffelblech rückwärtig | 11 | Kornschieber mit Kornschütte |
| 05 | Kartoffelblech seitlich | 12 | Kornschieber mit Feindosierung |
| 06 | Kartoffelblech geschlossen | 13 | Bordwand Weinbau |
| 07 | Schrägstellstützen | 14 | Hydraulisch verschließbare Bordwand |
| | | 15 | Bordwandverstärkung Weinbau |

- | | | | |
|----|--|----|-------------------------------|
| 16 | Hydraulischer Stützfuß, doppelwirkend | 22 | Zurröse aufgeklappt |
| 17 | Stützrad | 23 | Zurröse geschlossen |
| 18 | Sattelstützwinde | 24 | Unterfahrschutz |
| 20 | Automatische Anhängerkupplung | 25 | Verstellbarer Unterfahrschutz |
| 20 | Anhängerkupplung max. 8 t | 26 | Kugelpkopf K80 |
| 21 | Gefederte Zugdeichsel bis max. 4 t Stützlast | 27 | Zugöse |

AUSRÜSTUNGSMÖGLICHKEITEN

Optional



- 01** Gelenkwelle mit Weitwinkel und Nockenschaltkupplung
- 02** Werkzeugkiste
- 03** Ersatzradhalterung
- 04** Niederbauweise
- 05** Zwanglenkung
- 06** Zwanglenkung
- 07** Lenkachse Tandem

- 08** Lenkachse Tridem
- 09** Nachlauflenkung
- 10** Parabelfederung
- 11** Blattfeder
- 12** Stabilisator
- 13** Doumatic Fahrzeug Front
- 14** Duomatic Fahrzeug Rückseite
- 15** Duomatic

- 16** V-Deichsel
- 17** Y-Deichsel
- 18** Mühlendreieck
- 20** Zentralverriegelung ab 7t
- 20** Zentralverriegelung ab 8t
- 21** Kipplager mit Überkreuzstecksicherung

- 22** Warntafel vorne
- 23** Warntafel hinten
- 24** Seitenmarkierungsleuchte
- 25** Unterlegkeile
- 26** Tank eigene Ölversorgung
- 27** 7-poliger Stecker
- 28** 2. Öl- und Druckluftanschluss

AUSRÜSTUNGSMÖGLICHKEITEN

Optional



OL EDK 60 mit Flügeltüren



OL EDK 60 S mit Dreipunktbau und Zapfwelldurchtrieb mit Holzspalter OL 190

Hydraulisch klappbare Aufsätze



Hydraulisch abklappbarer Aufsatz

Sonderlackierung



Beleuchtung



Beleuchtung ab ZDK 180



Beleuchtung ab ZDK 180 bis DDK mit Schutzgitter



Beleuchtung EDK 20 - EDK 80



Beleuchtung mit Schutzgitter EDK 20 - EDK 80

Sonderbau




AUSRÜSTUNGSMÖGLICHKEITEN

Optional

Alu-Hydraulikanschlüsse Technische Daten

Artikelnummer:	135375
Material:	Aluminium
Gewicht:	ca. 95 Gramm
Oberfläche:	Eloxierung
Idee und Fertigung:	Made in Germany
Standard-Systemdruck:	250 bar
Gewindeanschlüsse:	Einschraubseitig: IG 1/2" Steckerseitig: IG M22x1,5

Komfortabel & Aufgeräumt

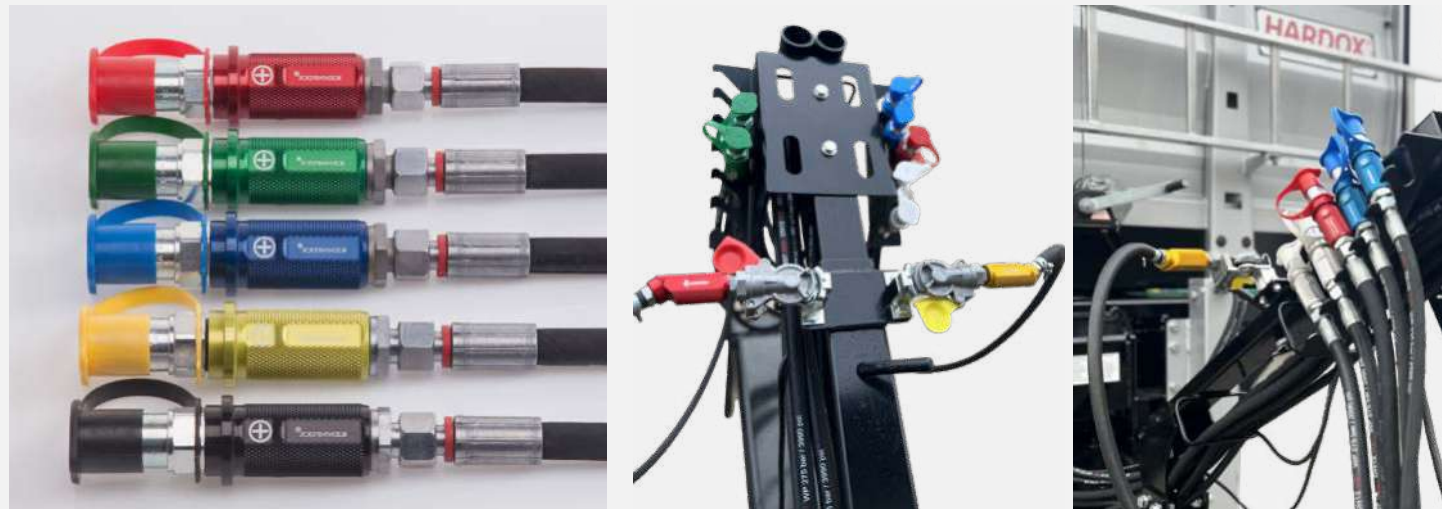

Beispielhafte Darstellung TSK 220

ZDK 80 im Test bei **profi**

Ausgabe 06-2022


„Eine saubere Abdichtung ohne Dichtgummis und lange Verriegelungshaken, die die Bordwand heranziehen - prima.“

„Guter Griff und eine Kinematik, mit der der Schieber nicht verkantet und über den Totpunkt verriegelt wird - super.“

„Vorbildliches Podest beim OL ZDK 80 von Oehler“




Elektronische Zwangslenkung

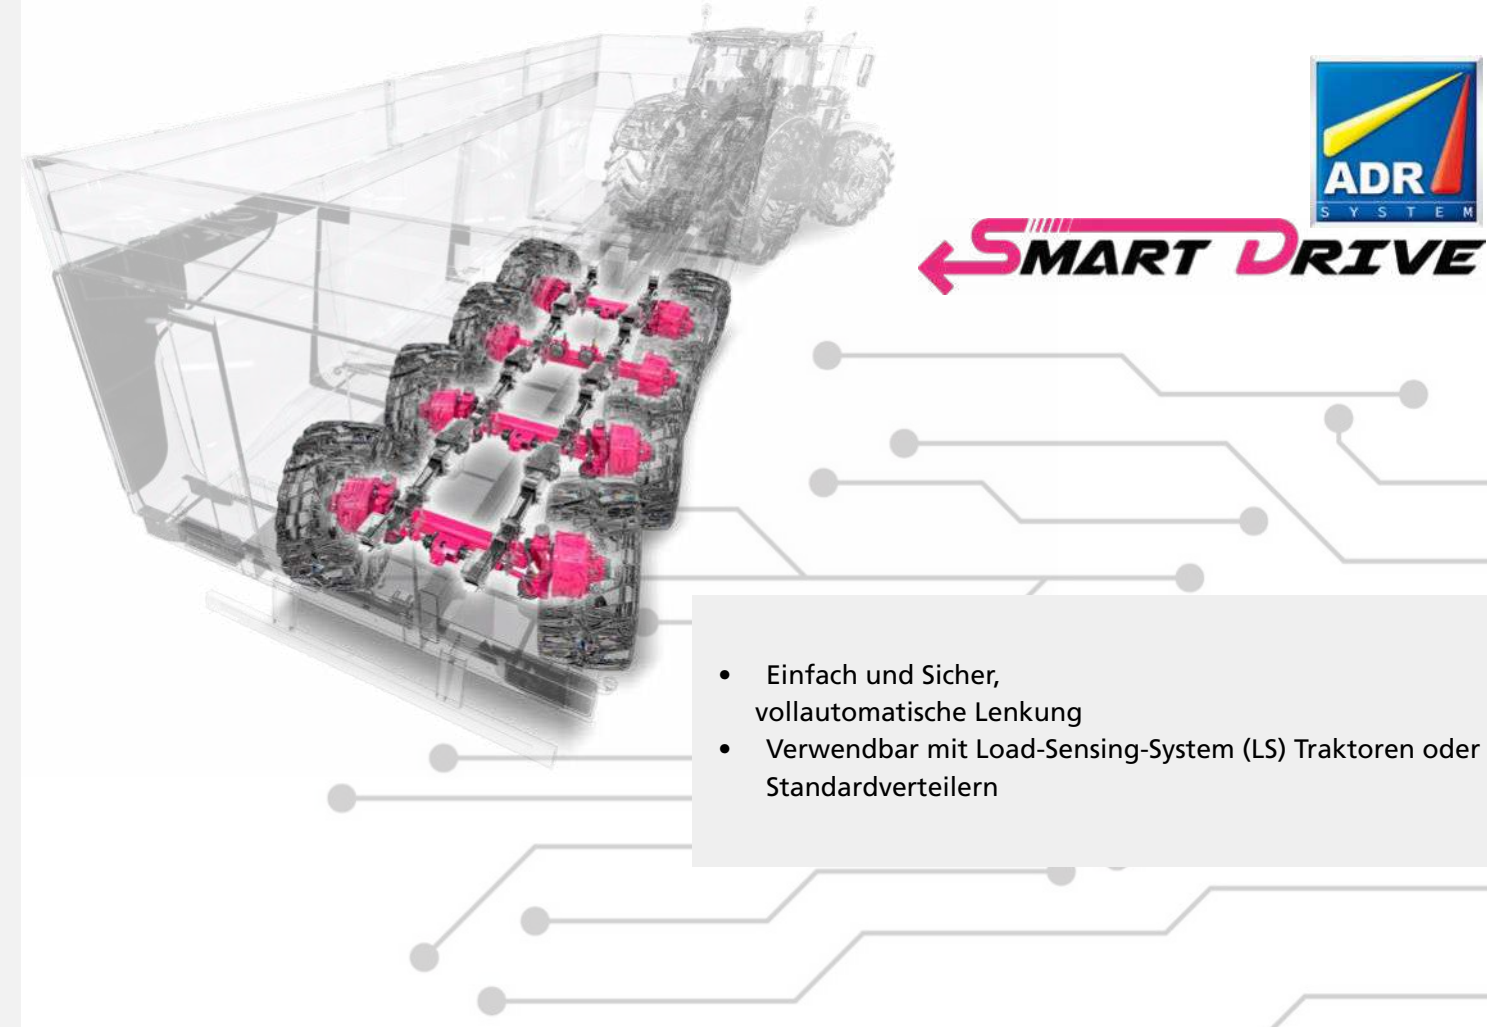

- Einfach und Sicher, vollautomatische Lenkung
- Verwendbar mit Load-Sensing-System (LS) Traktoren oder mit Standardverteilern

Erhältlich für Folgende Achs-Konfigurationen:

- Einachser
- Tandem 1- Achslenkung
- Tridem 2- Achslenkung

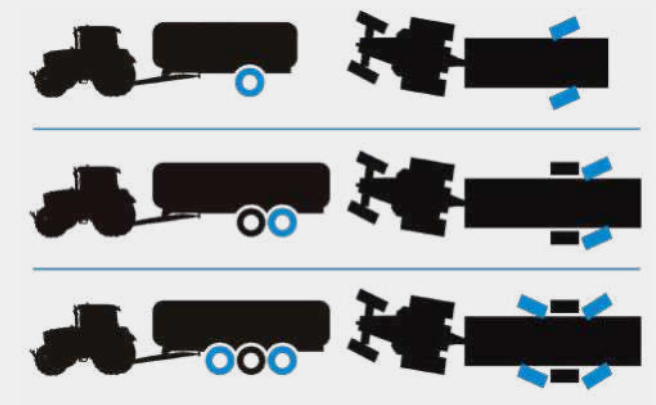

Inklusive:

- Elektronische Einheit
- Hydraulische Einheit
- Steuerung an Bord
- Sensoren
- Sicherheitsventil



Sicherheit:

Im Notfall arbeitet das System im freien Durchflussmodus. Dieser Modus wird vom System automatisch aktiviert, wenn der Stromanschluss oder der Hydraulikdruck ausfällt.



Version: 2025-10

Windschläger Str. 105-107
D-77652 Offenburg-Windschlag
Telefon: +49 (0) 7 81 / 91 39-0
Telefax: +49 (0) 7 81 / 91 39-30
Internet: www.oehlermaschinen.de
E-Mail: info@oehlermaschinen.de

Filiale Ost:

Zeppelin-Straße 13-15
D-07819 Triptis
Telefon: +49 (0) 3 64 82 / 373-0
Telefax: +49 (0) 3 64 82 / 373-18



BLACK FOREST HIGH TECH



GÜLLETECHNIK



BEWÄSSERUNG



FORSTTECHNIK



HOFSCHEPPER



FUTTERTECHNIK



GARTENTECHNIK