



FAHRZEUGTECHNIK



www.oehlermaschinen.de



TRADITION **BEWAHREN**

... sind die Schlüsselfaktoren der Firma Oehler.
Über 70 Jahre Erfahrung in der Agrartechnik und ein innovatives Team schaffen die

1954

Gründung

der Firma Oehler Maschinen durch Herrn Herbert Oehler und seiner Frau Marga.

1960

Erweiterung der Firma

um eine Montagehalle.

1974

Übergabe der Geschäftsleitung

an Herrn Manfred Oehler.



1980

Erweiterung der Bürofläche

mit Ausstellungsräumen.

1996

Bau der Filiale Triptis in Thüringen

auf 10.000 qm. Eröffnung der Filiale mit Verkauf, Lagerhalle und Büro auf rund 1.500 qm.

1997

Beginn des Fahrzeugbaus

mit eigener Produktionsschiene.

2001

Neues Logistikzentrum in Windschlag

durch den Bau einer Lagerhalle auf 8.000 qm (neues Logistikzentrum).



ZUKUNFT **GESTALTEN**

Grundlage für erfolgreiche Produkte.
Stabilität, Qualität und Innovation sind die Attribute, die Oehler Produkte auszeichnen.

2004

Neue Montagehalle

Bau einer neuen Montagehalle

2008

Neue Produktionshalle

Bau einer neuen Produktionshalle

2014

Neues Schulungszentrum

Das Firmengelände in Offenburg wurde um eine Stellfläche von ca. 2500 qm sowie einem Umbau und Aufstockung des Verwaltungsgebäudes inkl. Schulungszentrum erweitert.

2017

Investition

in den Maschinenpark. In der Produktion wird in neue Maschinen investiert, eine Laseranlage sowie eine Abkantbank werden erneuert. Das Projekt Schweißroboter wird gestartet.



2018

Erweiterung des Produktportfolios

Oehler bringt nach den höchsten technischen Standards eine neue Pumptankwagenbaureihe auf den Markt. Die aus GFK gefertigten Güllebehälter sind sehr leicht, robust und vielseitig einsetzbar. Neue Materialien werden in den Produktionsbereich integriert.

2022

Nachhaltigkeit in der Produktion

Es wurde in neue Photovoltaik-Anlagen investiert mit einer Gesamtleistung von über 500 Kwp (Kilowatt Peak).

2023

Yvonne Oehler Geschäftsführerin

Seit September 2023 ist Yvonne Oehler als dritte Generation der Familie als Geschäftsführerin der Oehler Maschinen Fahrzeugbau GmbH eingetragen.

2024

Oehler feiert 70 jähriges Jubiläum

Manfred Oehler ist seit über 50 Jahren erfolgreicher Geschäftsführer und das Unternehmen feiert 70 jähriges Firmenjubiläum.

Nico Schwendemann wird zusätzlicher Geschäftsführer im Bereich Technik / Vertrieb der Oehler Maschinen Fahrzeugbau GmbH.



Komponenten von Marktführern...

Wir verwenden ausschließlich Komponenten in Spitzenqualität!



Die europäischen Marktführer für Fahrwerksysteme im Transportgewerbe



An der Spitze des Hydraulikzylinder-Marktes



Weltmarktführer im Bereich Oberflächenbehandlung



Weltweit größter Stahlkonzern – vereint die beiden führenden Stahlproduzenten – Marktführer auf 4 Kontinenten



Erstklassige Reifen mit hoher Tragfähigkeit bei niedrigem Reifendruck



Perfekter, dichter Aufbau – stabile Bordwandprofile. Marktführer im Agrarbereich



Führender Anbieter von Kipplagern und Kipplager-Technik im Fahrzeugbau



Globaler Hersteller von hydraulischen Be- und Entladesystemen bzw. Hakenliftaggregaten



Einer der europäischen Innovations- und Qualitätsführer für Verschleiß- und Aufbautechnik im Nutzfahrzeugbereich



Weltweit tätiger Systemanbieter mit Produktschwerpunkt in Sicherheit, Umwelt und Fahrzeugdynamik

Höchste Präzision


...durch den Einsatz modernster Robotertechnologie



...und die Investition in weitere Automatisierungstechnik



Perfektion



Stabilität



Langlebigkeit



2K HIGH-BUILD-EPOXY NASSLACKSYSTEM

NEUE Oberflächenbeschichtung

Rohmaterial > Sandstrahlen > Grundierung > Nasslack

- **Maximaler Korrosionsschutz**
auch bei dauerhafter Belastung durch Feuchtigkeit, Erde, Dünger oder andere aggressive Stoffe
- **Hohe Beständigkeit/Schichtstärke**
die selbst an exponierten Stellen wie Schweißnähten oder Kanten einen gleichmäßigen Schutz bieten
- **Exzellente Deckkraft und Glanzgrade**
für ein einheitliches, professionelles Erscheinungsbild, das auch nach Jahren überzeugt



Ganz gleich ob Abschiebewagen, Kipper oder Rückewagen – alle großen Oehler Fahrzeuge profitieren ab sofort von dieser neuen Lacktechnologie.

Sie machen nicht nur in puncto Leistung eine hervorragende Figur, sondern überzeugen auch mit einer hochwertigen, langlebigen Oberfläche, die ihren Wert erhält.



ACC PULVER BESCHICHTUNG

Rohmaterial > ACC-Schicht > Pulverbeschichtung

Im Oehler Fahrzeugbau werden die Stahlteile mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung behandelt. Diese beinhaltet eine besondere Grundierung, die einen zusätzlichen Korrosionsschutz bietet. Dieses moderne Tauchbeschichtungsverfahren beginnt mit der Reinigung und Entfettung der Teile, indem sie in verschiedene Bäder getaucht werden.

Im Anschluss garantiert die automatische Durchlaufanlage gleichmäßige Beschichtung mit der ACC- Grundierung (homogene Beschichtung). Durch starke Erhitzung wird die ACC-Grundierung eingebrannt und versiegelt jedes Teil. Nach der Trocknung innen wie außen werden die Teile pulverbeschichtet und mit der entsprechenden Farbe versehen.

Dieses aufwendige Verfahren gewährleistet einen einzigartigen Korrosionsschutz, UV-Beständigkeit sowie Langlebigkeit!



Hakenlift



Die Oehler-Hakenlift-Fahrzeuge sind besonders für Galabauer, Bauunternehmen, Kommunen, Recyclingbetriebe oder landwirtschaftliche Betriebe interessant, bei denen regelmäßig Container mit unterschiedlichen Materialien bewegt werden müssen. Oehler kombiniert diese Technologie mit robusten, praxisnahen Features, um Fahrzeuge zu schaffen, die unter härtesten Bedingungen zuverlässig funktionieren.

Die Hakenlift-Fahrzeuge stehen für flexibles Containerhandling, robuste Konstruktion und maximale Einsatzflexibilität. Oehler bietet vom kleinen 8 Tonnen Einachs-Hakenlift bis zum 30 Tonnen Tridem-Hakenlift unterschiedliche Modelle an. Mit Containerlängen von 5–7 m, hydraulischem Hakenlift-System und zahlreichen Optionen sind sie ideal für Bau, Recycling, kommunale Einsätze oder Landwirtschaft ausgerüstet.

Effizient, langlebig und zuverlässig – die perfekte Lösung für wechselnde Transportaufgaben.



HAKENLIFT Einachs

Wendiger Einachs-Hakenlift
mit besonders schmaler Spur



OL EHKL 80
Einachs

Kotflügel und Seitenanfahrerschutz



Abrollcontainer Mulde mit Portaltüren






Modell	Container
Artikel Nr.	141484
Länge Mulde mm	3.500
Hakenhöhe mm	900
Außenabmessung LxBxH	3.720 x 2.076 x 1.029
Innenabmessung LxBxH	3.500 x 1.920 x 875



- BPW Achsen 25/40 Km/h
- Mit allen Standardcontainertypen kompatibel
- Portaltüren



- Hohe Wendigkeit durch besonders schmale Spur
- Niedrige Rollenhöhe

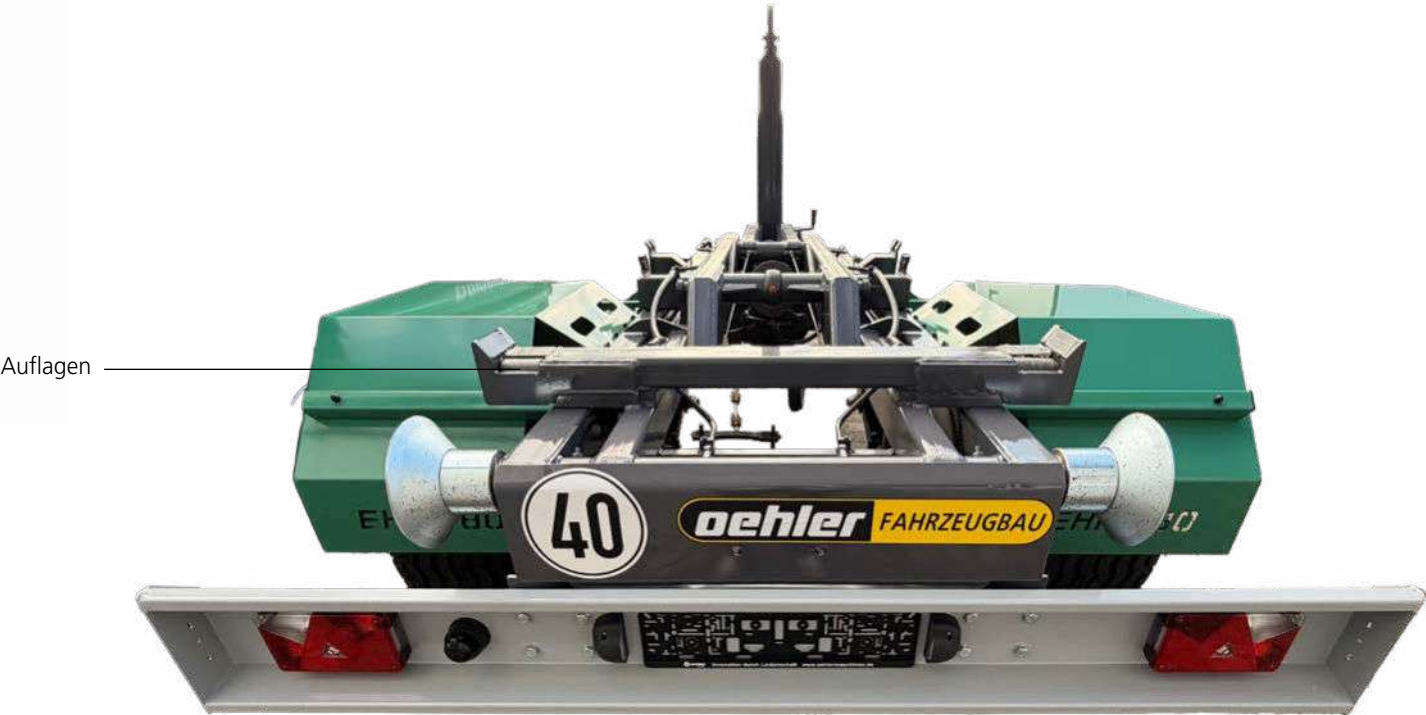

Auflagen

Unterfahrerschutz mit Beleuchtungsanlage



OL EHKL 80 Position Containeraufnahme

Modell	OL EHKL 80
Artikel Nr.	117863
zul. Gesamtgew. Kg	8.000
Stützlast Zugöse ca. kg	1.500
Eigengewicht ca. kg	1.800
Nutzlast ca. kg	4.200
Hebekapazität ca. kg	5.100
Hakenhöhe ca. mm	900
Container Schubarm mit Hub ca. mm	900
Geschwindigkeit	25 km/h
Betriebsdruck ca. bar	200
Ölbedarf ca. ltr.	24,8
Bereifung	480/45-17 146 A8
Mögliche Containerlänge ca. mm	3.500

HAKENLIFT Tandem

Tandem Hakenlift THKL 130 für Land-/Forstwirtschaft, Erdbau und Bauschutt

OL EHKL 80
Einachs



OL THKL 130 Kotflügel und Seitenanfahrerschutz

- Kompatibel mit allen erhältlichen Standardcontainertypen
- Geschwindigkeiten: 25/40 km/h
- Be- und Entladung des Ladeguts kann bequem ebenerdig durchgeführt werden



OL THKL 130 mit Kran OL 6300 Z

Modell	OL THKL 130
Artikel Nr.	120260
zul. Gesamtgew. Kg	13.000
Stützlast Zugöse ca. kg	2.000
Eigengewicht ca. kg	2.750
Nutzlast ca. kg	10.250
Hebekapazität ca. kg	8.000
Hakenhöhe ca. mm	900
Rollenhöhe ca. mm	970
Betriebsdruck ca. bar	200
Ölbedarf ca. ltr.	40
Bereifung	400/60-15.5 TL 145 A8 Flotation+
Mögliche Containerlänge ca. mm	3.400 - 5.200, optimal 4.700



Hakenlift mit aufgebautem Z-Kran (Option)



Anbauplatte für Kranaufbau



HAKENLIFT Tandem

Schwerlast Hakenlift THKL 200 für Land-/Forstwirtschaft, Erdbau und Bauschutt



Container-Auflage



Verriegelung innen



Auflagerolle



Hydraulische Zugdeichselfederung



- Hydraulisch gefederte Zugdeichselfederung
- Geschwindigkeiten: 25/40/60 km/h
- **HYVA**[®]LIFT Hakenliftaggregat, hohe Hub- und Kippkraft
- Geringes Eigengewicht – hohe Nutzlast
- Hält auch härtesten Belastungen stand
- Kompatibel mit allen erhältlichen Standardcontainertypen
- Hydraulische Verriegelung serienmäßig
- In unterschiedlichen Geschwindigkeiten lieferbar
- Haken aus WELDOX 700 gefertigt garantiert hohe Festigkeit
- Be- und Entladung des Ladeguts kann bequem ebenerdig durchgeführt werden
- Niedriger Aufzugswinkel durch 1200 mm Schubarm

OL THKL 200
Tandem



Modell	OL THKL 200
Artikel Nr.	106489
zul. Gesamtgew. kg	20.000 - 22.000
Stützlast Zugöse ca. kg	2.000/3.000/4.000
Eigengewicht ca. kg	4.800
Nutzlast ca. kg	15.500
Hebekapazität ca. kg	18.000
Hakenhöhe ca. mm	1.570
Container Schubarm mit Hub ca. mm	1.200
Geschwindigkeit	40 km/h
Betriebsdruck ca. bar	200
Ölbedarf ca. ltr.	80-85
Bereifung Standard	385/65 R 22,5 runderneuert
Mögliche Containerlänge ca. mm	4.200 - 6.500, optimal 6.000

HAKENLIFT Tridem

Schwerlast Hakenlift 30t mit Zwangslenkung 1. + 3. Achse



THKL 300 / Tridem Hakenlift mit Container



Containerauflage



THKL 300 mit Z-Kran OL 8900 Z

- Hydraulisch gefederte Zugdeichselfederung
- Geschwindigkeiten: 25/40/60 km/h
- **HYVA**^{LIFT} Hakenliftaggregat, hohe Hub- und Kippkraft
- hohe Nutzlast
- Hält auch härtesten Belastungen stand
- Kompatibel mit allen erhältlichen Standardcontainertypen
- Hydraulische Verriegelung serienmäßig
- In unterschiedlichen Geschwindigkeiten lieferbar
- Haken aus WELDOX 700 gefertigt garantiert hohe Festigkeit
- Be- und Entladung des Ladeguts kann bequem ebenerdig durchgeführt werden



Containeraufzug



Joystick Steuerung (Option)



THKL 300 / Tridem Hakenlift mit Mulde



Sand-Transport



Rückansicht



2-fach Zylinder

Modell	OL THKL 300
Artikel Nr.	113233
zul. Gesamtgew. kg	30.000
Stützlast Zugöse ca. kg	3.000/4.000
Eigengewicht ca. kg	6.500
Nutzlast ca. kg	23.500
Hebekapazität ca. kg	26.000
Hakenhöhe ca. mm	1.570
Container Schubarm mit Hub ca. mm	1.500
Geschwindigkeit	40 km/h
Betriebsdruck ca. bar	200
Ölbedarf ca. ltr.	90-100
Bereifung	385/65 R 22,5 runterneuert
Mögliche Containerlänge ca. mm	5.100 - 7.500

LADEKRÄNE

Die Profi Z-Kräne
von 6,3 bis 7,0 m lieferbar

Der Alleskönner:

- Forst
- Agrar
- Galabau



THKL 130 mit OL 6300 Z



Tank eigene Ölversorgung



THKL 130 mit OL 6300 Z



OL TDK 120 K und Kran OL 6300 Z

- Kompakte LKW Bauweise
- Gelenke ausgebuchst
- Aufstieg mit Klappsitz
- Sehr gute Übersicht
- Klapp- oder H-Abstützung
- Serie mit Zylinderschutz

Modell	OL 4600 Z	OL 5000 Z	OL 6300 Z	OL 7500 Z	OL 8900 Z
Artikel Nr.	136745	136746	102261	100183	130169
max. Reichweite:	4,6 m	5,0 m	6,3 m	7,5 m	8,9 m
Schwenkradius:	360°	400°	400°	400°	400°
Abstützung:*	H-Abstützung/Flap Down	H-Abstützung/Flap Down	mechanisch seith. Verstellbar (Senkrechtstützen)	mechanisch seith. Verstellbar (Senkrechtstützen)	mechanisch seith. Verstellbar (Senkrechtstützen)
Steuerung:	4-fach Steuerung, kombiniert	4-fach Steuerung, kombiniert	4-fach Steuergerät, kombiniert	4-fach Steuergerät, kombiniert	4-fach Steuergerät, kombiniert
Schwenkwerk:	4 Zylinder	2 Zylinder	4 Zylinder	4 Zylinder	4 Zylinder
Hochsitz (mittig hinterm Kran):	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Hydraulik:	ohne eigene Hydraulikversorgung	ohne eigene Hydraulikversorgung	ohne eigene Hydraulikversorgung	mit eigener Ölversorgung	mit eigener Ölversorgung
Hubleistung:	400 kg (bei 3 m) 280 kg (bei 4 m)	880 kg (bei 3 m) 720 kg (bei 4 m)	750 kg (bei 4 m) 500 kg (bei 6 m)	1.450 kg (bei 4 m) 700 kg (bei 6 m)	1.800 kg (bei 4 m) 750 kg (bei 7 m)
Zange:	Holzzange, Öffnung 1,00 m	Holzzange, Öffnung 1,00 m	Holzzange, Öffnung 1,20 m	Holzzange HZP 150	Holzzange HZP 150
Gewicht ca.:	490 kg	690 kg	830 kg	1.650 kg	1.700 kg
Rotator:	endlos drehbar (1.000 kg)	endlos drehbar (3.000 kg)	endlos drehbar (3.000 kg)	endlos drehbar (4.000 kg)	endlos drehbar (6.000 kg)

** ohne Zange

KRANSTEUERUNGEN

Serienmäßige Kransteuerungen



Kreuzhebelsteuerung
7-fach mechanisch



Kreuzhebelsteuerung
6-fach mechanisch, 2-fach elektrisch



6-fach Steuerung mechanisch



Hand- /Fußbedienung kombiniert

Modell	OL4500SG/P	OL5600SG/P	OL6700SG/P	OL7000SG/P	OL7400SG/P	OL7550SG/P	OL8850SG/P	OL6300Z	OL7000Z	OL8900Z
Kreuzhebel Steuerung, 7-fach mechanisch	Serie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kreuzhebel Steuerung, 6-fach mechanisch, 2-fach elektrisch	–	Serie	Serie	Serie	–	–	–	–	–	–
6-fach Steuerung mechanisch	–	–	–	–	Serie	Serie	Serie	–	–	–
Hand-/Fußbedienung kombiniert	–	–	–	–	–	–	–	Serie	Serie	Serie
Joystick/Kabinensteuerung	Optional*									
Kabelsteuerung	Optional*									
Funkfernsteuerung	Optional*									

*Um-/Nachrüstung möglich

Zusätzliche Profi-Kransteuerungen



Modell X50
PROFI-VENTIL

- Volumenstrom bis 80 l/min



Modell X100
PROFI-VENTIL

- Volumenstrom bis 120 l/min
- alle Funktionen zu jeder Zeit

- Mit Druckwaagen Proportionalventil
- Konstant - Pumpe - Serie
- Druckwaagentechnik
- Nachlaufregelung in Sandwich Bauweise
- Speziell abgestimmte Steuerschieber welche eine durch diese Anpassung ein perfektes Zusammenspiel der jeweiligen Funktionen bietet
- 8 Funktionen serienmäßig
- Sichereres u. Materialschonendes Arbeiten
- Lastunabhängiges Arbeiten
- Für Z- Kräne geeignet
- Load Sensing fähig, Optional!

Joystick-/Kabinensteuerung mit Kabel

Die Joysticks haben eine angenehme Oberfläche und eine ergonomische Handballenablage. Perfekt gerade auch für lange Tage im Forst. Pro Joystick sind 6 Funktionen proportional steuerbar. Alle 6 Funktionen sind ergonomisch optimiert und bequem erreichbar. 3 je Joystick, somit sind alle Kranfunktionen extrem feinfühlig steuerbar.



- Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P
Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P
- Art. Nr.: 132431
Art. Nr.: 132432

Kabelsteuerung

Die Lösung schlägt die Brücke zwischen einer Funksteuerung und der Kabinensteuerung 2 Joystick verbaut in einer Box, Kabelsatz, Ventil, Plug'n Play



- Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P
Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P
- Art. Nr.: 132433
Art. Nr.: 132434

Funkfernsteuerung HBC Linus

Die ergonomische Steuerung mit Linearhebel für eine besonders feinfühlige Bedienung 6 Positionen für verschiedene Kombinationen von Drucktastern, Kipp- oder Drehschaltern/-tastern, STOP-Schlagschalter, Bis zu 5 Schaltbefehle (Ein / Aus). Bis zu 6 stufenlose Befehle, Akku Standzeit bei Dauereinsatz: bis zu 20 Stunden, LED zur Anzeige des Betriebs-/Akkustatus. Inkl. Hüftgurt, nur 1,6 kg Gewicht.



- Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P
Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P
- Art. Nr.: 132427
Art. Nr.: 132428

Funkfernsteuerung HBC PROFI

Die Präzision auf höchstem Niveau beweist die HBC Profi Funkanlage. Die ergonomische Steuerung 4 Geschwindigkeitsbereiche für besonders präzises Arbeiten. Hydraulikventile und Steuerung sind perfekt und präzise aufeinander abgestimmt. Inkl. Teach Akku: Enorm einfache Konfiguration der Profi Funksteuerung mit dem "Teach-Akku". Bis 120 mt. Reichweite. Einfach statt dem Akku einsetzen und schnell die Feinfühligkeit konfigurieren, bequemer Hüfttragegurt. Nur 2 kg Gewicht.



- Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P
Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P
- Art. Nr.: 132269
Art. Nr.: 132259

Funkfernsteuerung auch bei Kranseilwinde möglich



AUSRÜSTUNGSMÖGLICHKEITEN

Optional



- 01** Gelenkwelle mit Weitwinkel und Nockenschaltkupplung
- 02** Werkzeugkiste
- 03** Ersatzradhalterung
- 04** Niederbauweise
- 05** Zwanglenkung
- 06** Zwanglenkung
- 07** Lenkachse Tandem

- 08** Lenkachse Tridem
- 09** Nachlauflenkung
- 10** Parabelfederung
- 11** Blattfeder
- 12** Stabilisator
- 13** Doumatic Fahrzeug Front
- 14** Duomatic Fahrzeug Rückseite
- 15** Duomatic

- 16** V-Deichsel
- 17** Y-Deichsel
- 18** Mühlendreieck
- 20** Zentralverriegelung ab 7t
- 20** Zentralverriegelung ab 8t
- 21** Kipplager mit Überkreuzstecksicherung

- 22** Warntafel vorne
- 23** Warntafel hinten
- 24** Seitenmarkierungsleuchte
- 25** Unterlegkeile
- 26** Tank eigene Ölversorgung
- 27** 7-poliger Stecker
- 28** 2. Öl- und Druckluftanschluss


AUSRÜSTUNGSMÖGLICHKEITEN

Optional

Alu-Hydraulikanschlüsse Technische Daten

Artikelnummer:	135375
Material:	Aluminium
Gewicht:	ca. 95 Gramm
Oberfläche:	Eloxierung
Idee und Fertigung:	Made in Germany
Standard-Systemdruck:	250 bar
Gewindeanschlüsse:	Einschraubseitig: IG 1/2" Steckerseitig: IG M22x1,5

Komfortabel & Aufgeräumt

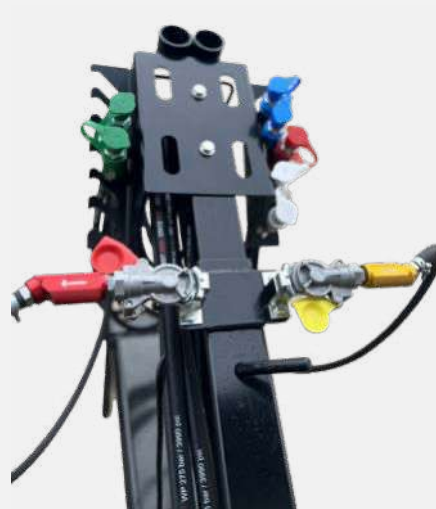

Beispielhafte Darstellung TSK 220

ZDK 80 im Test bei **profi**

Ausgabe 06-2022


„Eine saubere Abdichtung ohne Dichtgummis und lange Verriegelungshaken, die die Bordwand heranziehen - prima.“

„Guter Griff und eine Kinematik, mit der der Schieber nicht verkantet und über den Totpunkt verriegelt wird - super.“

„Vorbildliches Podest beim OL ZDK 80 von Oehler“




Elektronische Zwangslenkung

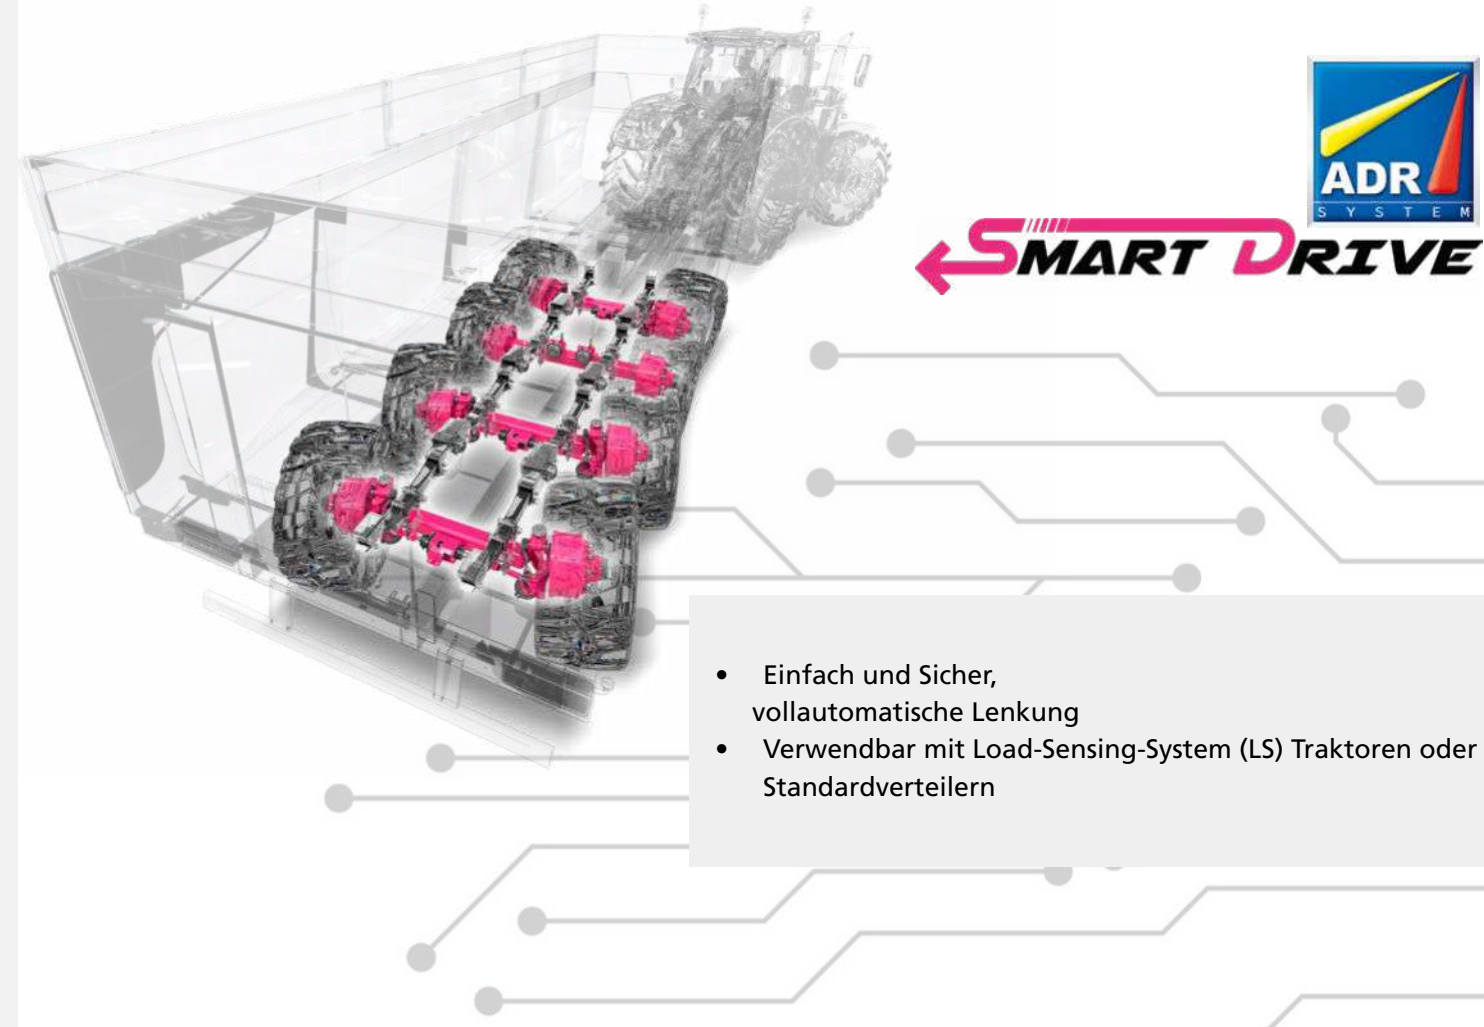

- Einfach und Sicher, vollautomatische Lenkung
- Verwendbar mit Load-Sensing-System (LS) Traktoren oder mit Standardverteilern

Erhältlich für Folgende Achs-Konfigurationen:

- Einachser
- Tandem 1- Achslenkung
- Tridem 2- Achslenkung

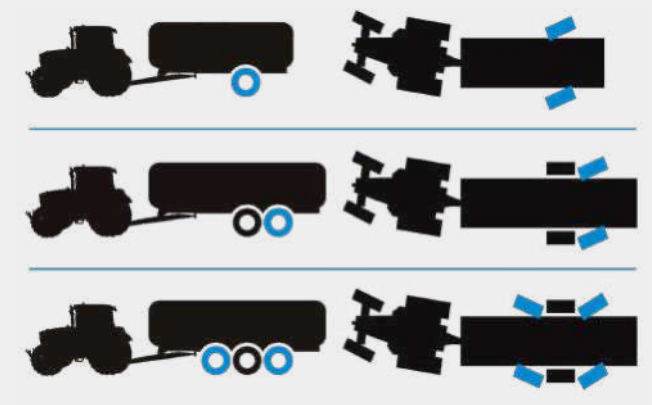

Inklusive:

- Elektronische Einheit
- Hydraulische Einheit
- Steuerung an Bord
- Sensoren
- Sicherheitsventil



Sicherheit:

Im Notfall arbeitet das System im freien Durchflussmodus. Dieser Modus wird vom System automatisch aktiviert, wenn der Stromanschluss oder der Hydraulikdruck ausfällt.



Version: 2025-10

Windschläger Str. 105-107
D-77652 Offenburg-Windschlag
Telefon: +49 (0) 7 81 / 91 39-0
Telefax: +49 (0) 7 81 / 91 39-30
Internet: www.oehlermaschinen.de
E-Mail: info@oehlermaschinen.de

Filiale Ost:

Zeppelin-Straße 13-15
D-07819 Triptis
Telefon: +49 (0) 3 64 82 / 373-0
Telefax: +49 (0) 3 64 82 / 373-18



BLACK FOREST HIGH TECH



GÜLLETECHNIK



BEWÄSSERUNG



FORSTTECHNIK



HOFSCHEPPER



FUTTERTECHNIK



GARTENTECHNIK