



FAHRZEUGTECHNIK



www.oehlermaschinen.de



FORSTKRÄNE & HOLZRÜCKEWAGEN

Das professionelle Kranprogramm

Oehler-Holzrückewagen sind so konzipiert, dass sie selbst in schwierigem Gelände zuverlässig arbeiten. Mit robusten Kranarmen, variablen Auslegern und hydraulisch gesteuerten Greifern ermöglichen sie präzises Handling von Stämmen, Rundholz oder Baumaterialien. Durch die modulare Bauweise lassen sich die Fahrzeuge flexibel an verschiedene Forsteinsätze oder Transportaufgaben anpassen.

Die Kombination aus hoher Tragfähigkeit, stabiler Bauweise und einfacher Handhabung sorgt dafür, dass Landwirte, Forstunternehmer und Lohnbetriebe ihre Arbeit effizienter gestalten können.

Mit Oehler-Holzrückewagen meistern Sie jede Forst- oder Transportaufgabe – stark, zuverlässig und effizient.



Unser Bolzensicherungssystem wurde dafür entwickelt mit den speziell beschichteten Bolzen die Wartungskosten zu senken und die Lebensdauer der Kräne zu erhöhen. Die geringere Reibung der beschichteten Bolzen senkt zusätzlich den Energieverbrauch.



FORSTKRÄNE von 4,6 - 9,2 m Reichweite




Profi Forstkran OL 4850 SG/P



THK 80 S mit OL 4850 SG/P eingefahren



THK 80 S mit OL 4850 SG/P ohne Teleskop

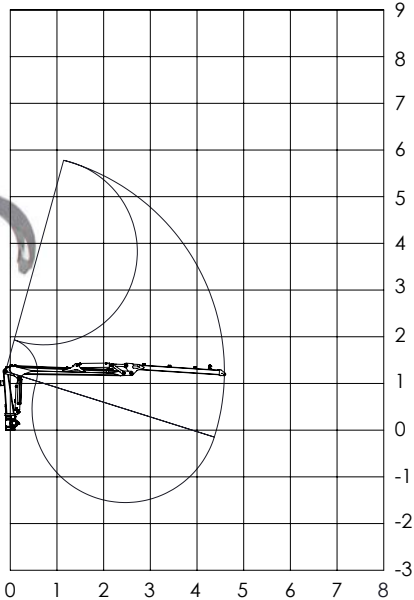

Reichweitendiagramm OL 4850 SG/P

Modell	OL 4850 SG/P	OL 5850 SG/P	OL 6850 SG/P	OL 7150 SG/P	OL 7450 SG/P	OL 7550 SG/P	OL 8850 SG/P
Artikel Nr.	139269	139270	139271	139272	139273	126973	126975
Max. Reichweite / inkl. Zange m	4.6 / 5.1	5.6 / 6.1	6.4 / 7.0	6.9 / 7.4	7.1 / 7.7	7.2 / 7.8	8.6 / 9.2
Hubmoment	36 kNm	36 kNm	46 kNm	52 kNm	67 kNm	74 kNm	74 kNm
Schwenkmoment	6 kNm	7.5 kNm	12 kNm	12 kNm	19 kNm	19 kNm	19 kNm
Hubkraft 4m**	690 kg	670 kg	860 kg	1.000 kg	1.250 kg	1.350 kg	1.200 kg
Hubkraft max.**	600 kg	420 kg	520 kg	580 kg	690 kg	730 kg	510 kg
Schwenkzylinder	2	2	4	4	4	4	4
Teleskop	nein	1.3 m	1.5 m	1.6 m	1.95 m	2.0 m	3.3 m
Weitwinkelgelenk	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abstützung	A-Abstützung	A-Abstützung	A-Abstützung	Klappfüsse	Klappfüsse	Klappfüsse	Klappfüsse
Steuerung	Kreuzhebel	6 mech. + 2 el.	6 mech. + 2 el.	6 mech. + 2 el.	6-fach mech.	6-fach mech.	6-fach mech.
Rotator	30 kN	30 kN	30 kN	30 kN	40 kN	50 kN	50 kN

Zange Modell	OL HZ 110	OL HZ 110	OL HZ 125	OL HZ 125	OL HZ 145	OL HZ 145	OL HZ 145
Zange m²	0.16 m²	0.16 m²	0.18 m²	0.18 m²	0.23 m²	0.23 m²	0.23 m²
Zange Öffnung	1.040 mm	1.040 mm	1.230 mm	1.230 mm	1.465 mm	1.465 mm	1.465 mm



Weitwinkelgelenk



Kreuzhebelsteuerung 7-fach mechanisch



Monoblock Gussgehäuse



HZ 110

Modell	OL 4850 SG/P
Artikel Nr.	139269
Max. Reichweite / inkl. Zange m	4.6 / 5.1
Hubmoment	36 kNm
Schwenkmoment	6 kNm
Hubkraft 4m**	690 kg
Hubkraft max.**	600 kg
Schwenkzylinder	2
Teleskop	nein
Weitwinkelgelenk	Ja
Abstützung	A-Abstützung
Steuerung	Kreuzhebel
Rotator	30 kN
Zange m²	0.16 m²
Zange Öffnung	1.040 mm

FORSTKRÄNE

Profi Forstkran OL 5850 SG/P


Profi Forstkran OL 6850 SG/P



THK 90 P mit OL 6850 SG/P




Weitwinkelgelenk



Kreuzhebelsteuerung
6-fach mechanisch
2-fach elektrisch



Teleskopfunktion



Reichweitendiagramm OL 5850 SG/P



Monoblock Gussgehäuse




HZ 110

Modell	OL 5850 SG/P
Artikel Nr.	139270
Max. Reichweite / inkl. Zange m	5.6 / 6.1
Hubmoment	36 kNm
Schwenkmoment	6 kNm
Hubkraft 4m**	670 kg
Hubkraft max.**	420 kg
Schwenkzylinder	2
Teleskop	1.3 m
Weitwinkelgelenk	Ja
Abstützung	A-Abstützung
Steuerung	6 mech. + 2 el.
Rotator	30 kN
Zange m²	0.16 m²
Zange Öffnung	1.040 mm

** ohne Zange




Weitwinkelgelenk



Kreuzhebelsteuerung
6-fach mechanisch
2-fach elektrisch



Teleskopfunktion

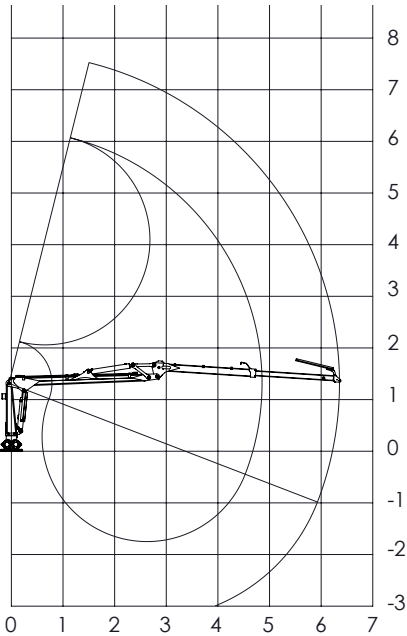

Reichweitendiagramm OL 6850 SG/P



Monoblock Holzrückekran



HZ 125

Modell	OL 6850 SG/P
Artikel Nr.	139271
Max. Reichweite / inkl. Zange m	6.4 / 7.0
Hubmoment	46 kNm
Schwenkmoment	12 kNm
Hubkraft 4m**	860 kg
Hubkraft max.**	520 kg
Schwenkzylinder	4
Teleskop	1.50 m
Weitwinkelgelenk	Ja
Abstützung	A-Abstützung
Steuerung	6 mech. + 2 el.
Rotator	30 kN
Zange m²	0.18 m²
Zange Öffnung	1.230 mm

** ohne Zange

FORSTKRÄNE


Profi Forstkran OL 7150 SG/P



THK 110 mit OL 7150 SG/P




Weitwinkelgelenk



Kreuzhebelsteuerung
6-fach mechanisch
2-fach elektrisch



Teleskopfunktion

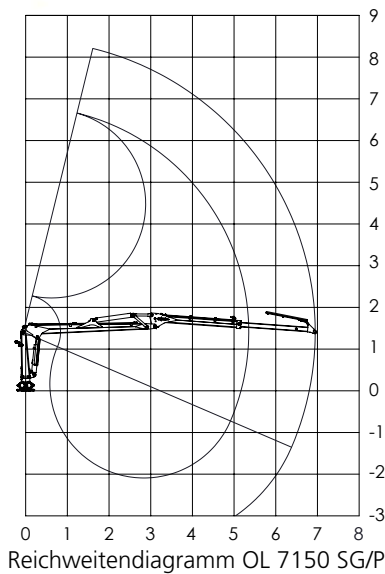

Reichweitendiagramm OL 7150 SG/P



Monoblock Gussgehäuse



HZ 125

Modell	OL 7150 SG/P
Artikel Nr.	139272
Max. Reichweite / inkl. Zange m	6.9 / 7.4
Hubmoment	52 kNm
Schwenkmoment	12 kNm
Hubkraft 4m**	1.000 kg
Hubkraft max.**	580 kg
Schwenkzylinder	4
Teleskop	1.6 m
Weitwinkelgelenk	Ja
Abstützung	Hydr. Klappfüsse
Steuerung	6 mech. + 2 el.
Rotator	30 kN
Zange m²	0.18 m²
Zange Öffnung	1.230 mm

** ohne Zange

Profi Forstkran OL 7450 SG/P



THK 90 P mit OL 7450 SG/P




Weitwinkelgelenk



6-fach-Steuerung



Teleskopfunktion

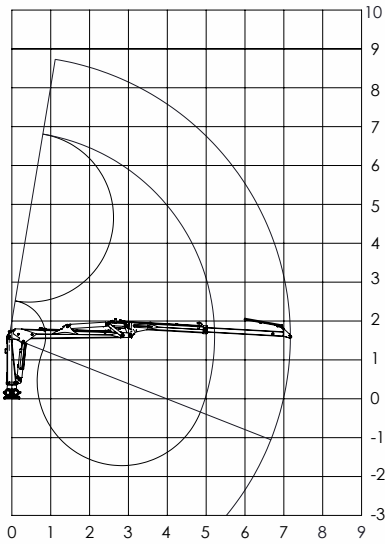

Reichweitendiagramm OL 7450 SG/P



Monoblock Gussgehäuse



HZ 145

Modell	OL 7450 SG/P
Artikel Nr.	139273
Max. Reichweite / inkl. Zange m	7.1 / 7.7
Hubmoment	67 kNm
Schwenkmoment	19 kNm
Hubkraft 4m**	1.250 kg
Hubkraft max.**	690 kg
Schwenkzylinder	4
Teleskop	1.95 m
Weitwinkelgelenk	Ja
Abstützung	Hydr. Klappfüsse
Steuerung	6-fach mech.
Rotator	40 kN
Zange m²	0.23 m²
Zange Öffnung	1.465 mm


** ohne Zange

FORSTKRÄNE

Profi Forstkran OL 7550 SG/P



Weitwinkelgelenk



6-fach-Steuerung




Teleskopfunktion



Monoblock Gussgehäuse



HZ 145

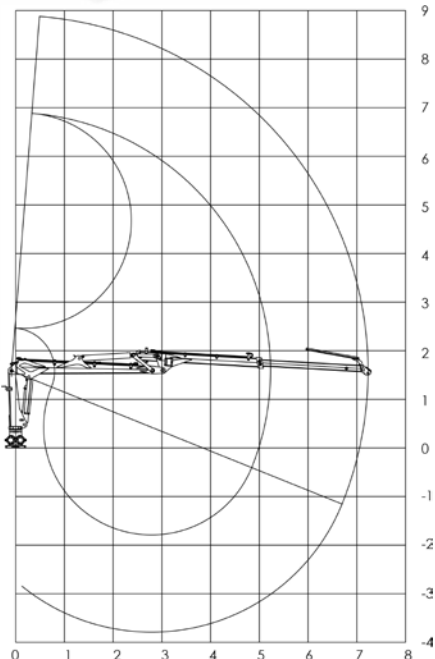

Reichweitendiagramm OL 7550 SG/P

Modell	OL 7550 SG/P
Artikel Nr.	126973
Max. Reichweite / inkl. Zange m	7.2 / 7.8
Hubmoment	74 kNm
Schwenkmoment	19 kNm
Hubkraft 4m**	1.350 kg
Hubkraft max.**	730 kg
Schwenkzylinder	4
Teleskop	2.0 m
Weitwinkelgelenk	Ja
Abstützung	Hydr. Klappfüsse
Steuerung	6-fach mech.
Rotator	50 kN
Zange m²	0.23 m²
Zange Öffnung	1.465 mm

** ohne Zange

Profi Forstkran OL 8850 SG/P



Weitwinkelgelenk



6-fach-Steuerung




Teleskopfunktion



Monoblock Holzrückekran





HZ 145

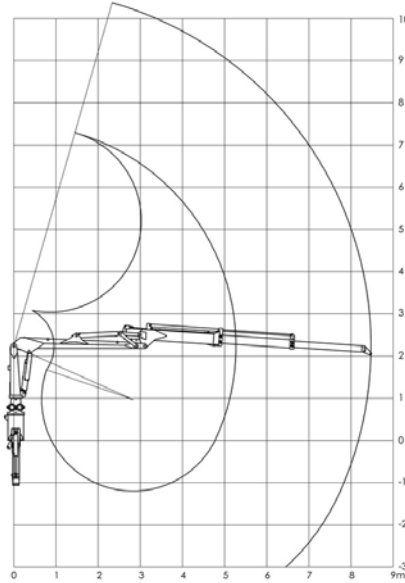

Reichweitendiagramm OL 8850 SG/P

Modell	OL 8850 SG/P
Artikel Nr.	126975
Max. Reichweite / inkl. Zange m	8.6 / 9.1
Hubmoment	74 kNm
Schwenkmoment	19 kNm
Hubkraft 4m**	1.200 kg
Hubkraft max.**	510 kg
Schwenkzylinder	4
Teleskop	3.3 m
Weitwinkelgelenk	Ja
Abstützung	Hydr. Klappfüsse
Steuerung	6-fach mech.
Rotator	50 kN
Zange m²	0.23 m²
Zange Öffnung	1.465 mm

** ohne Zange

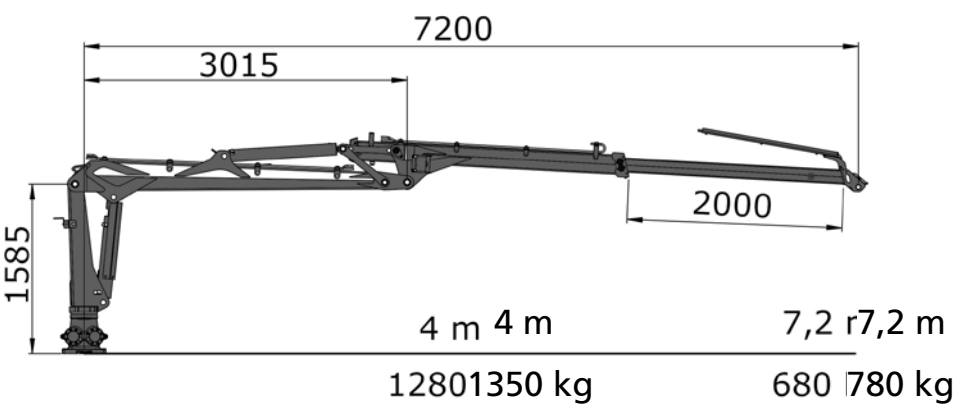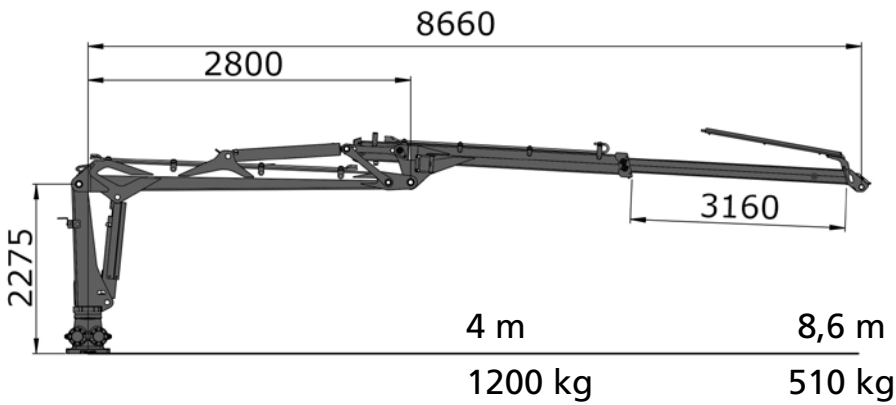

LADEKRÄNE

Die Profi Z-Kräne
von 6,3 bis 7,0 m lieferbar

Der Alleskönner:

- Forst
- Agrar
- Galabau



THKL 130 mit OL 6300 Z



Tank eigene Ölversorgung



THKL 130 mit OL 6300 Z



OL TDK 120 K und Kran OL 6300 Z

- Kompakte LKW Bauweise
- Gelenke ausgebuchst
- Aufstieg mit Klappsitz
- Sehr gute Übersicht
- Klapp- oder H-Abstützung
- Serie mit Zylinderschutz

Modell	OL 4600 Z	OL 5000 Z	OL 6300 Z	OL 7500 Z	OL 8900 Z
Artikel Nr.	136745	136746	102261	100183	130169
max. Reichweite:	4,6 m	5,0 m	6,3 m	7,5 m	8,9 m
Schwenkradius:	360°	400°	400°	400°	400°
Abstützung:*	H-Abstützung/Flap Down	H-Abstützung/Flap Down	mechanisch seidl. Verstellbar (Senkrechtstützen)	mechanisch seidl. Verstellbar (Senkrechtstützen)	mechanisch seidl. Verstellbar (Senkrechtstützen)
Steuerung:	4-fach Steuerung, kombiniert	4-fach Steuerung, kombiniert	4-fach Steuergerät, kombiniert	4-fach Steuergerät, kombiniert	4-fach Steuergerät, kombiniert
Schwenkwerk:	4 Zylinder	2 Zylinder	4 Zylinder	4 Zylinder	4 Zylinder
Hochsitz (mittig hinterm Kran):	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Hydraulik:	ohne eigene Hydraulikversorgung	ohne eigene Hydraulikversorgung	ohne eigene Hydraulikversorgung	mit eigener Ölversorgung	mit eigener Ölversorgung
Hubleistung:	400 kg (bei 3 m) 280 kg (bei 4 m)	880 kg (bei 3 m) 720 kg (bei 4 m)	750 kg (bei 4 m) 500 kg (bei 6 m)	1.450 kg (bei 4 m) 700 kg (bei 6 m)	1.800 kg (bei 4 m) 750 kg (bei 7 m)
Zange:	Holzzange, Öffnung 1,00 m	Holzzange, Öffnung 1,00 m	Holzzange, Öffnung 1,20 m	Holzzange HZP 150	Holzzange HZP 150
Gewicht ca.:	490 kg	690 kg	830 kg	1.650 kg	1.700 kg
Rotator:	endlos drehbar (1.000 kg)	endlos drehbar (3.000 kg)	endlos drehbar (3.000 kg)	endlos drehbar (4.000 kg)	endlos drehbar (6.000 kg)

** ohne Zange

KRANSTEUERUNGEN

Serienmäßige Kransteuerungen



Kreuzhebelsteuerung
7-fach mechanisch



Kreuzhebelsteuerung
6-fach mechanisch, 2-fach elektrisch



6-fach Steuerung mechanisch



Hand- /Fußbedienung kombiniert

Modell	OL4500SG/P	OL5600SG/P	OL6700SG/P	OL7000SG/P	OL7400SG/P	OL7550SG/P	OL8850SG/P	OL6300Z	OL7000Z	OL8900Z
Kreuzhebel Steuerung, 7-fach mechanisch	Serie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kreuzhebel Steuerung, 6-fach mechanisch, 2-fach elektrisch	–	Serie	Serie	Serie	–	–	–	–	–	–
6-fach Steuerung mechanisch	–	–	–	–	Serie	Serie	Serie	–	–	–
Hand-/Fußbedienung kombiniert	–	–	–	–	–	–	–	Serie	Serie	Serie
Joystick/Kabinensteuerung	Optional*									
Kabelsteuerung	Optional*									
Funkfernsteuerung	Optional*									

*Um-/Nachrüstung möglich

Zusätzliche Profi-Kransteuerungen



Modell X50
PROFI-VENTIL

- Volumenstrom bis 80 l/min



Modell X100
PROFI-VENTIL

- Volumenstrom bis 120 l/min
- alle Funktionen zu jeder Zeit

- Mit Druckwaagen Proportionalventil
- Konstant - Pumpe - Serie
- Druckwaagenteknik
- Nachlaufregelung in Sandwich Bauweise
- Speziell abgestimmte Steuerschieber welche eine durch diese Anpassung ein perfektes Zusammenspiel der jeweiligen Funktionen bietet
- 8 Funktionen serienmäßig
- Sichereres u. Materialschonendes Arbeiten
- Lastunabhängiges Arbeiten
- Für Z- Kräne geeignet
- Load Sensing fähig, Optional!

Joystick-/Kabinensteuerung mit Kabel

Die Joysticks haben eine angenehme Oberfläche und eine ergonomische Handballenablage. Perfekt gerade auch für lange Tage im Forst. Pro Joystick sind 6 Funktionen proportional steuerbar. Alle 6 Funktionen sind ergonomisch optimiert und bequem erreichbar. 3 je Joystick, somit sind alle Kranfunktionen extrem feinfühlig steuerbar.



- Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P Art. Nr.: 132431
- Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P Art. Nr.: 132432

Kabelsteuerung

Die Lösung schlägt die Brücke zwischen einer Funksteuerung und der Kabinensteuerung 2 Joystick verbaut in einer Box, Kabelsatz, Ventil, Plug'n Play



- Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P Art. Nr.: 132433
- Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P Art. Nr.: 132434

Funkfernsteuerung HBC Linus

Die ergonomische Steuerung mit Linearhebel für eine besonders feinfühlig Bedienung 6 Positionen für verschiedene Kombinationen von Drucktastern, Kipp- oder Drehschaltern/-tastern, STOP-Schlagschalter, Bis zu 5 Schaltbefehle (Ein / Aus). Bis zu 6 stufenlose Befehle, Akku Standzeit bei Dauereinsatz: bis zu 20 Stunden, LED zur Anzeige des Betriebs-/Akkustatus. Inkl. Hüftgurt, nur 1,6 kg Gewicht.



- Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P Art. Nr.: 132427
- Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P Art. Nr.: 132428

Funkfernsteuerung HBC PROFI

Die Präzision auf höchstem Niveau beweist die HBC Profi Funkanlage. Die ergonomische Steuerung 4 Geschwindigkeitsbereiche für besonders präzises Arbeiten. Hydraulikventile und Steuerung sind perfekt und präzise aufeinander abgestimmt. Inkl. Teach Akku: Enorm einfache Konfiguration der Profi Funksteuerung mit dem "Teach-Akku". Bis 120 mt. Reichweite. Einfach statt dem Akku einsetzen und schnell die Feinfühligkeit konfigurieren, bequemer Hüfttragegurt. Nur 2 kg Gewicht.



- Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P Art. Nr.: 132269
- Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P Art. Nr.: 132259

Funkfernsteuerung auch bei Kranseilwinde möglich





Version: 2025-10

Windschläger Str. 105-107
D-77652 Offenburg-Windschlag
Telefon: +49 (0) 7 81 / 91 39-0
Telefax: +49 (0) 7 81 / 91 39-30
Internet: www.oehlermaschinen.de
E-Mail: info@oehlermaschinen.de

Filiale Ost:

Zeppelin-Straße 13-15
D-07819 Triptis
Telefon: +49 (0) 3 64 82 / 373-0
Telefax: +49 (0) 3 64 82 / 373-18



BLACK FOREST HIGH TECH



GÜLLETECHNIK




BEWÄSSERUNG



FORSTTECHNIK



HOFSCHLEPPER

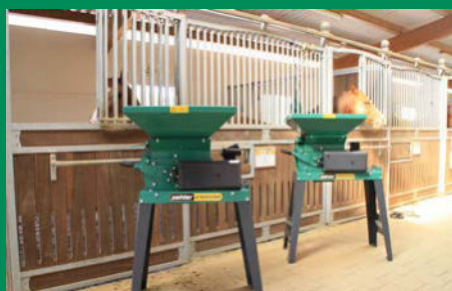

FUTTERTECHNIK



GARTENTECHNIK