



GÜLLETECHNIK



www.oehlermaschinen.de



Der ständige Wandel ist Tradition und Ansporn zugleich.



4 Oehler Partner

BEWÄSSERUNGSTANKWAGEN

6 Aquaspeed Bewässerungstankwagen

VAKUUMTANKWAGEN

10 Vakuumtankwagen Einachs

14 Vakuumtankwagen Tandem

18 Vakuumtankwagen Tridem

PUMPTANKWAGEN

20 Pumptankwagen Einachs

24 Pumptankwagen Tandem/Tridem

26 Pumptankwagen GFK Einachs/Tandem

30 Pumptankwagen GFK Tandem/Tridem

ZUBRINGERFÄSSER

32 Zubringerfässer

OPTIONALE AUSRÜSTUNG

35 Vakuum/Pumptankwagen

42 Applikationstechnik

54 Vertikale Schneidpumpen



Komponenten von Marktführern...

Wir verwenden ausschließlich Komponenten in Spitzenqualität!



Die europäischen Marktführer für Fahrwerksysteme im Transportgewerbe



Weltweit größter Stahlkonzern – vereint die beiden führenden Stahlproduzenten – Marktführer auf 4 Kontinenten



Weltweit tätiger Systemanbieter mit Produktschwerpunkt in Sicherheit, Umwelt und Fahrzeugdynamik



Marktführer im Bereich Verzinkung



Premiumanbieter für Steuerungslösungen



Erstklassige Reifen mit hoher Tragfähigkeit bei niedrigem Reifendruck



Praxisorientierte Anzeigegeräte bis hin zu ISOBUS-Komponenten



Weltmarktführer im Bereich der Pump-, Zerkleinerungs-, Ausbring- sowie Biogastechnik



Führender Hersteller für Schleppschuhtechnik



Excenterschneckenpumpen: Hohe Selbstansaugung. Umkehrbarer Förderfluss. Gleichmäßige Förderung.

Höchste Präzision


...durch den Einsatz modernster Robotertechnologie



...und die Investition in weitere Automatisierungstechnik



Perfektion



Stabilität





Rüsten Sie sich für
den Klimawandel!



Aquaspeed Bewässerungstankwagen

BEWÄSSERUNGSFÄSSER Einachs

AQUASPEED



6.000 ltr. Faßvolumen. Bild Ausstattung entspricht nicht Serienausstattung

- Mit Gardasystem und Schlauchhaspel zur Bewässerung
- Innen- und außen feuerverzinkt
- 30 mtr. Schlauchrolle / Hochverteiler / Hydrantenanschluss
- Fassfülleinrichtung mit freier Fließstrecke (Option)



30 mtr. Schlauchrolle

OL VKE 60 Aquaspeed mit automatischem Schlauchaufroller		Artikel-Nr.
Faßinhalt	6.000 ltr.	102630
Bereifung	560/60 R 22,5 164D ALL 885	130015
TÜV Straßenzulassung	40 km/h	128807
Umfangreiche Serienausstattung		
Kotflügel		102792
Unterfahrschutz		102796
Federung		102768
Fassfüllanzeiger		100626
Garda-System 6500/ MEC 6500		129250
mech. Dom Ø300mm		100629
Aufstiegsleiter		100631
Automatischer Schlauchaufroller, Hochdruckschlauch 3/4" Schlauchrollenführung, Hochdruckschlauch 3/4", Nw19, 30m lang, Wasserreinigungspistole für Heißwasser bis +50°C Betriebsdruck:25		129249
Industrieschieber 6" hydr. anstatt Glockenschieber		128889
Industrieschieber 6" mech. anstatt Standardschieber		128890

6.000 ltr.



Rüsten Sie sich für den Klimawandel!

AQUASPEED



6.000 ltr. Faßvolumen. Bild Ausstattung entspricht nicht Serienausstattung

- Mechanischer Dom Ø 300 mm u. Aufstiegsleiter in Fahrtrichtung links
- BPW-Achse / Achsfederung / Kotflügel
- Unterfahrschutz / Zulassungspapiere für 40 km/h



Hochverteiler

OL VKE 60 Aquaspeed mit Hochverteiler		Artikel-Nr.
Faßinhalt	6.000 ltr.	102630
Bereifung	560/60 R 22,5 164D ALL 885	130015
TÜV Straßenzulassung	40 km/h	128807
Umfangreiche Serienausstattung		
Kotflügel		102792
Unterfahrschutz		102796
Federung		102768
Fassfüllanzeiger		100626
Garda-System 6500/ MEC 6500		129250
mech. Dom Ø300mm		100629
Aufstiegsleiter		100631
Hochverteiler 4" hydr. drehbar mit Höhenverstellung, inkl. Hydraulikmotor* 2 x DW		105591
Industrieschieber 6" hydr. anstatt Glockenschieber		128889
Industrieschieber 6" mech. anstatt Standardschieber		128890



VAKUUMTANKWAGEN



VAKUUMTANKWAGEN Einachs

6.000 - 11.000 ltr.



Hydrantenanschluss



30m Schlauchrolle

Vorteile die überzeugen!

- Qualitätsbehälter mit robuster Stahlkonstruktion innen und außen feuerverzinkt
- Große Fassöffnung hinten
- Kompressor mit automatischer Schmierung

Serienausstattung



Exaktverteiler, Glockenschieber



Beleuchtung



Schwallwand



Hochleistungskompressor mit Ölauffangschalter



Integriertes Schauglas



Syphon



Schlauchablage, Unterlegkeile



Modell	OL VKE 60	OL VKE 70	OL VKE 87	OL VKE 100	OL VKE 110
Fassinhalt l	6000	7000	8700	10000	11000
Gesamtlänge mm	5900	6050	6140	7040	7540
Gesamtbreite mm*	2300	2400	2520	2520	2520
Fass ø mm	1400	1400	1600	1600	1800
Gesamthöhe mm*	2430	2680	2830	2950	2980
Leergewicht ca. kg	1950	2400	2600	3500	3700
Kompressor Typ	KD 6500	KD 8000	KD 8000	KD 10000	KD 10000
Spurbreite mm	1850	1850	1950	1950	1950
Serienbereifung	560 / 60 x 22,5				
Bremse	Rückmatik/Druckluft		Druckluft		

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat) • Technische Daten / Abmessungen können je nach Ausstattung und Bereifung von Prospektaten abweichen.



VAKUUMTANKWAGEN Tandem

6.000 - 14.000 ltr.

Kompetenz auf höchstem Niveau



OL VKT 70
Tandem



OL VKT 100
Tandem



OL VKT 120
Tandem

Das ausgereifte Komplettsystem von 6.000 l bis 18.000 l

Serienausstattung



Dreikammerleuchten



Integriertes Schauglas



Kompressor mit gefederter Zugdeichsel



Siphon



Unterlegkeile



Hydr. Schieberöffnung, Exaktverteiler



Schlauchablage



Schwallwand



OL VKT 140
Tandem

- Alle Verteilersysteme möglich – VOGELSANG – BOMECH – MÖSCHA – GRUBBER Gülleverteiler
- Bereifung nach Wahl in allen Größen
- Selbsttragende Behälterkonstruktion mit enormer Stabilität

Modell	OL VKT 60	OL VKT 87	OL VKT 100	OL VKT 120	OL VKT 140
Fassinhalt l	6000	8700	10000	12600	14000
Gesamtlänge mm	6040	6464	7040	7480	8360
Gesamtbreite mm*	2240	2350	2380	2550	2550
Fass ø mm	1400	1600	1600	1800	1800
Gesamthöhe mm*	2540	2680	2780	3220	3350
Leergewicht ca. kg	2600	3300	4550	5150	5600
Kompressor Typ	KD 6500	KD 8000	KD 8000	KD 10000	KD 10000
Spurbreite mm	1700	2050	2050	2050	2050
Serienbereifung	13.0 / 75 - 16	15.0 / 70 - 18 151 A8		560 / 60 x 22,5	
Bremse	Rückmatik/Druckluft				

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat) • Technische Daten / Abmessungen können je nach Ausstattung und Bereifung von Prospektaten abweichen.



VAKUUMTANKWAGEN Tandem

16.500 - 18.400 ltr.

Technik der Zukunft individuelle Lackierung



OL VKT 184
Tandem



VKT 165



Lenkachse optional

- Für den Einsatz auf großen Flächen
- Qualitäts Stahlbehälter
- Großvolumige Bereifung bei geringstem Bodendruck

Serienausstattung



Schwallwände



Syphon



Überdruckventil und Manometer



Exaktverteiler, Glockenschieber



OL VKT 165
Tandem

- Behälter aus beschichtetem Stahl
- Außenwand grundiert und lackiert
- Im Inneren mehrlagige Beschichtung

**JEDER FARBTON
NACH RAL MÖGLICH!**

Modell	OL VKT 165	OL VKT 184
Fassinhalt l	16500	18400
Gesamtlänge mm	8370	8680
Gesamtbreite mm*	2550	2550
Fass ø mm	1800	1900
Gesamthöhe mm*	3460	3500
Leergewicht ca. kg	5900	6150
Kompressor Typ	KD 12000	KD 12000
Spurbreite mm	2050	2050
Serienbereifung	560 / 60 x 22,5	560 / 60 x 22,5
Bremse	Druckluft	Druckluft

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

PROFI-Tanker...

...die Großes bewegen



JEDER FARBTON
NACH RAL MÖGLICH!

Modell	OL VKTR 200	OL VKTR 250
Fassinhalt l	20000	25000
Fassbodenöffnung ø mm	600	600
Kompressor	KD 12000	KD 12000
Spurbreite mm	2050	2050
Serienbereifung	560 / 60 x 22,5	560 / 60 x 22,5
Bremse	Druckluft	Druckluft

- Eine spezielle Beschichtung wird auf die Oberfläche aufgetragen
 - Mit robuster selbsttragender Rahmenkonstruktion
 - Einbau von Hochleistungskompressor inkl. automatischer Saug- und Druckschmierung
- Die serienmäßig verbaute Zwangslenkung ermöglicht bestmögliche Wendigkeit, sowie eine Erhöhung der Reifenlebensdauer
 - Das Verbundaggregat bietet Fahrsicherheit und extreme Tragfähigkeit
 - Es kann unterschiedliche Applikationstechnik angebracht werden

PUMPTANKWAGEN



PUMPTANKWAGEN Einachs

Für professionelle Landwirte
und Lohnunternehmer



OL PTE 100
Einachs

- modernste Pumpentechnik
- Schnelle und vollständige Tankbefüllung
- Vollverzinkte Behälter
- Optimale Rangiermöglichkeiten



OL PTE 100
Einachs

PTE 100 mit Hochverteiler



Exaktverteiler



Schwallwand



Exzentrerschneckenpumpe



Integriertes Schauglas



Schlauchablage

6.000 - 11.000 ltr.



OL PTE 110
Einachs

PTE 110 mit Schwanenhalsverteiler



OL PTE 110
Einachs

PTE 110 mit Schwanenhalsverteiler

Modell	PTE 60	PTE 87	PTE 100	PTE 110
Fassinhalt l	6000	8700	10000	11000
Gesamtlänge mm	5900	6140	7040	7540
Gesamtbreite mm*	2300	2520	2520	2520
Fass ø mm	1400	1600	1600	1800
Gesamthöhe mm*	2430	2830	2950	2980
Leergewicht ca. kg	1950	2600	3500	3700
Exzentrerschneckenpumpe	110 A, 160 m³, ø 120 DN			
Spurbreite mm	1850	1950		
Serienbereifung	13.0 / 75 - 16	15.0 / 70 - 18 151 A8	560 / 60 x 22,5	
Bremse	Rückmatik/Druckluft		Druckluft	

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat) • Technische Daten / Abmessungen können je nach Ausstattung und Bereifung von Prospektaten abweichen.



PUMPTANKWAGEN Tandem/Tridem

6.000 - 25.000 ltr.



OL PTE 87
Tandem

PTT 87

Serienmäßige Ausrüstung



Exaktverteiler, Glockenschieber



Schwallwand



Exzentrerschneckenpumpe



Integriertes Schauglas



Schlauchablage

Tridem mit 25.000 Liter lieferbar



OL PTE 165
Tandem

PTT 165



PTT 165 mit Saugarm



OL PTE 165
Tandem

PTT 165 mit Schleppschlauch und Saugarm

OL PTE 184
Tandem



	Tandem/Tridem			- PTT			
Modell Tandem/Tridem	PTT 87	PTT 100	PTT 120	PTT 140	PTT 165	PTT 184	PTTR 200 / 250
Fassinhalt	8700	10000	12600	14000	16500	18400	20000 / 25000
Gesamtlänge mm	6464	7040	7480	8360	8370	8680	9000
Gesamtbreite mm*	2350	2380	2550	2550	2550	2550	2550
Fass ø mm	1600	1600	1800	1800	1800	1800	2200
Gesamthöhe mm*	2680	2780	3220	3350	3460	3500	3850
Leergewicht ca. kg	3300	4550	5150	5600	5900	6150	8700
Exzentrerschneckenpumpe	110 A, 160 m ³ , ø 120 DN	110 A, 160 m ³ , ø 120 DN	110 A, 160 m ³ , ø 120 DN	110 A, 160 m ³ , ø 150 DN	110 A, 160 m ³ , ø 150 DN	110 A, 160 m ³ , ø 150 DN	110 A, 160 m ³ , ø 120 DN
Spurbreite mm	1700	2050	1850	1850	1850	1850	2050
Serienbereifung	560 / 60 x 22,5	560 / 60 x 22,5	560 / 60 x 22,5	560 / 60 x 22,5	560 / 60 x 22,5	560 / 60 x 22,5	560 / 60 x 22,5
Bremse	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat) • Technische Daten / Abmessungen können je nach Ausstattung und Bereifung von Prospektangaben abweichen.



PUMPTANKWAGEN GFK



PUMPTANKWAGEN GFK

Einachs/Tandem 6.000 - 14.000 ltr.

Unsere Leichtgewichte Einachs, Tandem

GFK Behälter

- GFK sorgt für große Gewichtseinsparung
- Deutscher Qualitätstank handgefertigt
- Niedriger Schwerpunkt durch herzförmigen Behälter sowie große Radkästen
- Gelcoat Beschichtung
- Stabile GFK Wandstärke min. 6mm bis max. 40mm
- Große Fußöffnung oben mit hydr. Schieber
- Umlaufrührwerk serienmäßig
- Tank ist Flüssigdüngerfest
- Gerade innenliegende GFK Leitungsführung
- Keinerlei Korrosion möglich

Fahrgestell

- Unterschiedliche Achsaggregate lieferbar:
- Verbund-, Luftgefedertes-, hydr. Gefedertes- oder Pendelaggregat
- Höchster Fahrkomfort durch serienmäßiges Verbundaggregat
- 25/ 40 / 60 km/h möglich
- Hydr. Gefederte Zugdeichsel
- ACC Grundierung ermöglicht höchsten Korrosionsschutz, Innen und Außen
- Lenksysteme mechanisch und elektronisch lieferbar

Verteiler

- Schleppschuhverteiler 
- Schleppschlauchverteiler 
- Schwenkverteiler 
- Güllegrubber, Schlitzgeräte uvm.lieferbar



Einachs / Tandem	PPE60 GFK	PPE 80 GFK	PPT 125 GFK	PPT 140 GFK
Fassinhalt l	6000	8000	12500	14000
Schwallwände	2	2	3	3
Pumpe	110 A, 160 m ³ , ø 120 DN	110 A, 160 m ³ , ø 120 DN	Wangen-Exzenterschneckenpumpe 4000l	Wangen-Exzenterschneckenpumpe 4000l
Spurbreite mm	1850	1950	1850	1850
Serienbereifung	560 / 60 x 22,5	560 / 60 x 22,5	560 / 60 x 22,5	560 / 60 x 22,5
Bremse	Auflaufbremse mit Rückmatik	Druckluft	Druckluft	Druckluft


* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat) • Technische Daten / Abmessungen können je nach Ausstattung und Bereifung von Prospektaten abweichen.

PUMPTANKWAGEN

Tandem/Tridem

16.000 - 20.500 ltr.

Unsere Leichtgewichte Tandem, Tridem

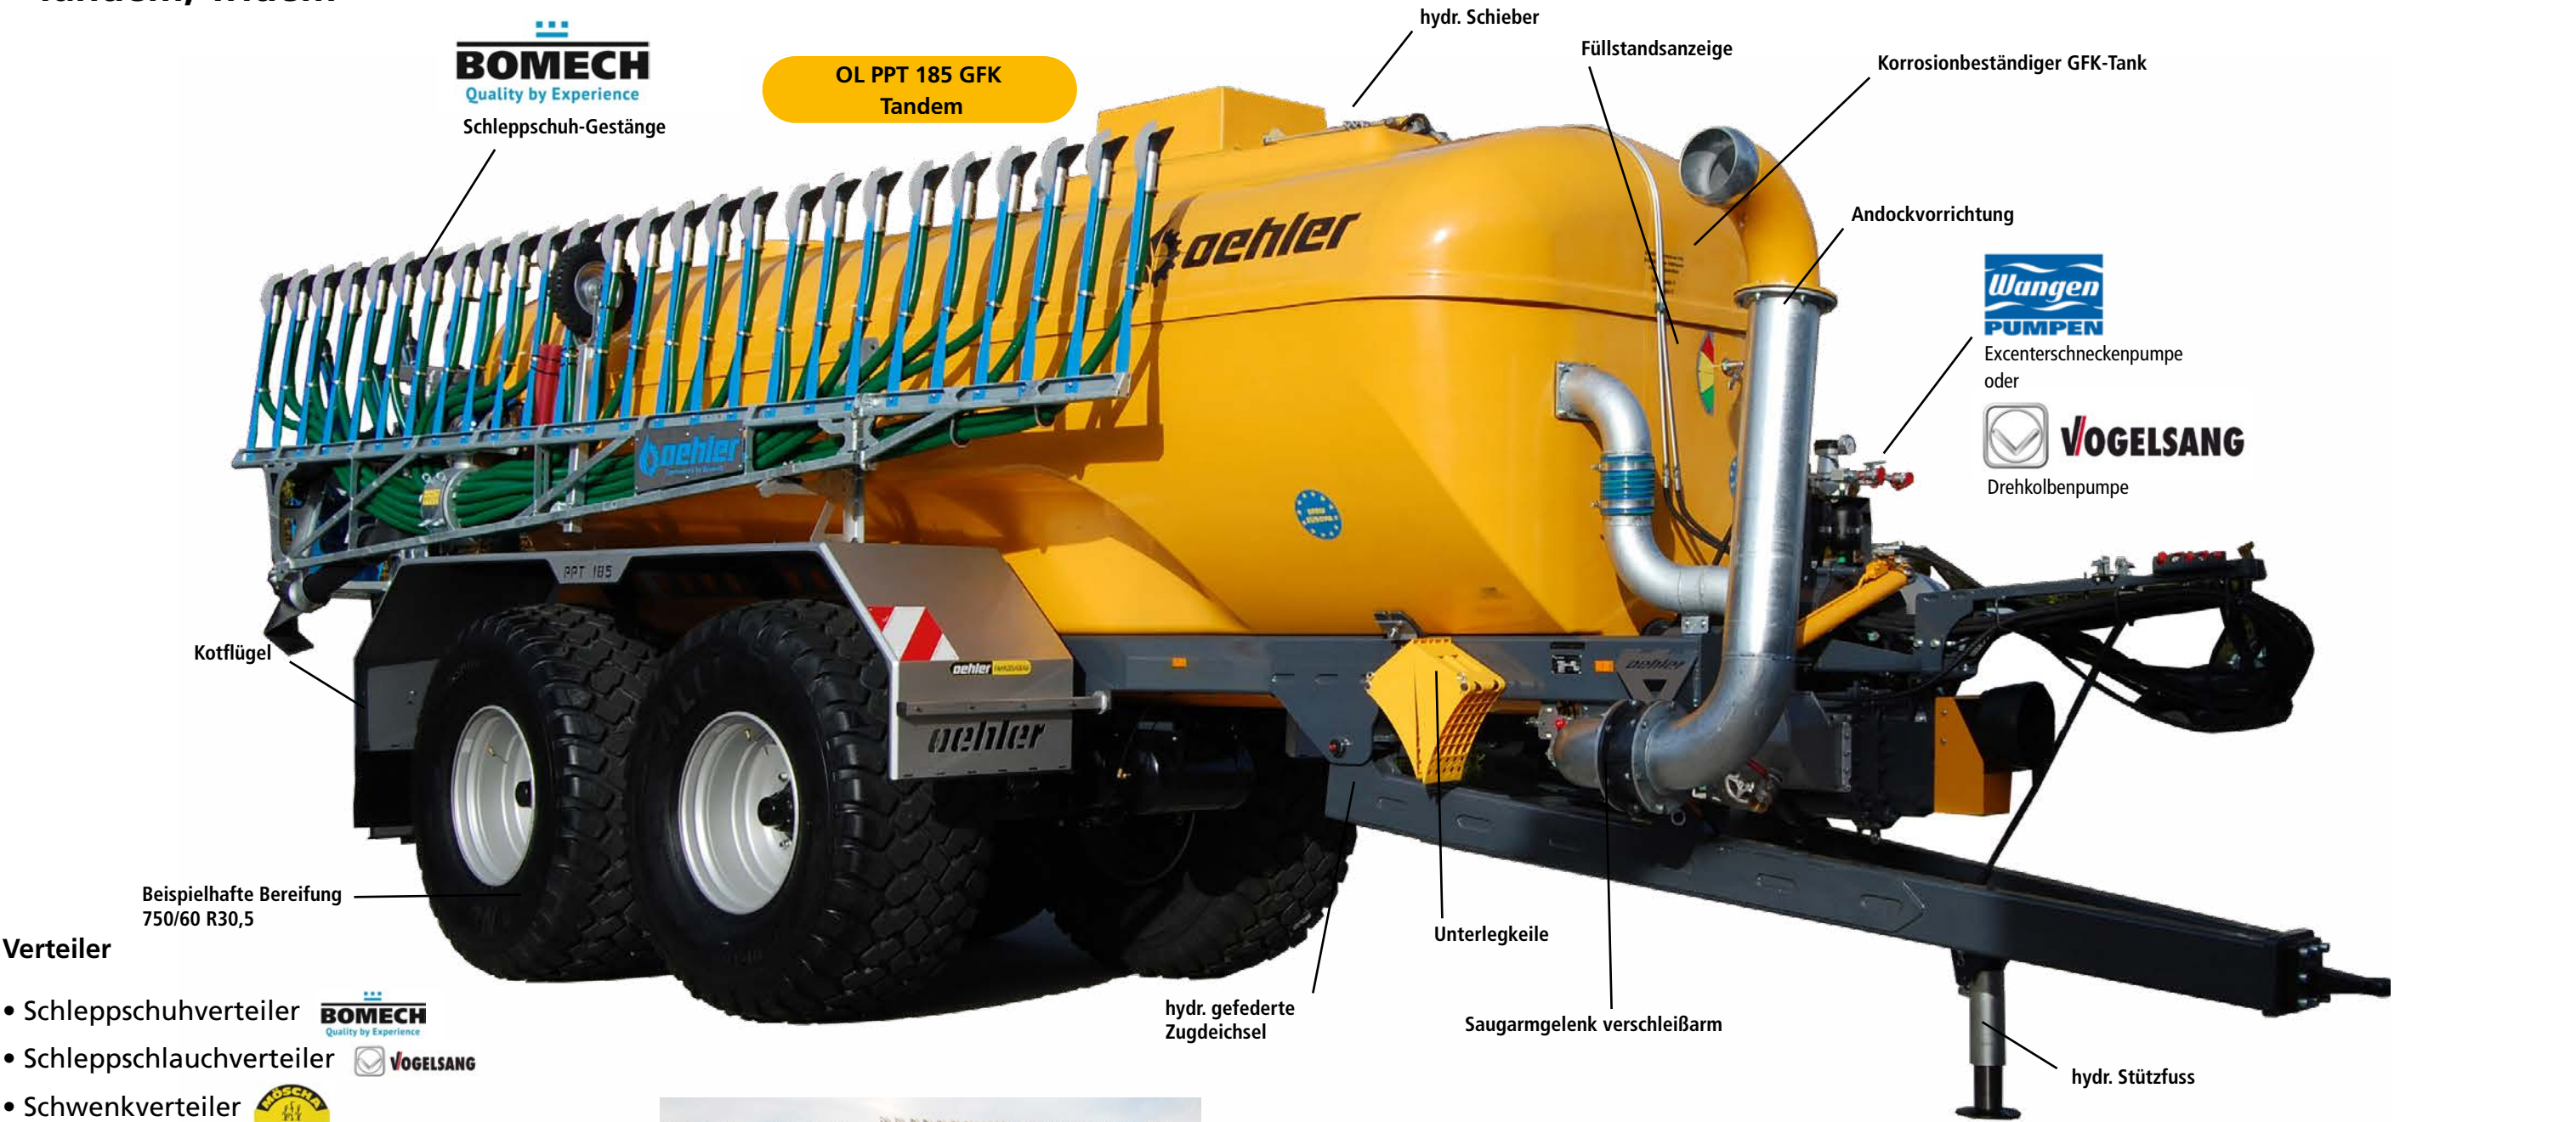

Verteiler

- Schleppschuhverteiler **BOMECH**
- Schleppschlauchverteiler **VOGELSANG**
- Schwenkverteiler **MÖSCHE**
- Güllegrubber, Schlitzgeräte uvm.lieferbar



PPT 185 GFK 15 mtr. Schleppschuh



PPT 185 GFK hintere Ansicht

Modell Tandem	PPT 160 GFK	PPT 185 GFK	PTT R 205 GFK
Fassinhalt l	16000	18500	20500
Schwallwände	3	3	3
Pumpe	Wangen-Excenterschneckenpumpe 4000l	Wangen-Excenterschneckenpumpe 4000l	Wangen-Excenterschneckenpumpe 4000l
Spurbreite mm	1850	1850	2050
Serienbereifung	560 / 60 x 22,5	560 / 60 x 22,5	560 / 60 x 22,5
Bremse	Auflaufbremse mit Rückmatik	Druckluft	Druckluft

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat) • Technische Daten / Abmessungen können je nach Ausstattung und Bereifung von Prospektaten abweichen.

ZUBRINGERFÄSSER



ZUBRINGERFÄSSER 14.000 - 20.000 ltr.



OL ZVZ 140
Zweiachs

ZUBEHÖR Vakuum-/ Pumptankwagen



Achsfederung




Lenkachse



Mechanisch verstellbare Achse

Optionale Ausrüstungsmöglichkeiten

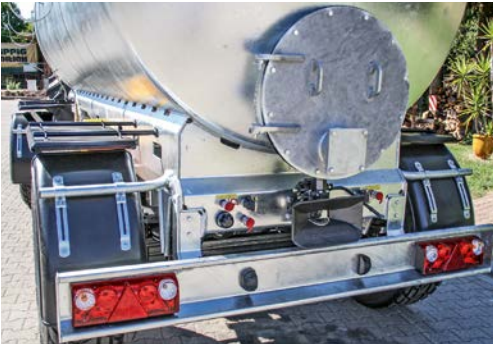

Unterfahrschutz, Beleuchtung, Anhängerkupplung



Tiefenentleerung für Andockvorrichtung mit Befüllsystem



Aufstiegsleiter

- Ausgereifte Technik
- Qualität auf höchstem Niveau
- Effizientes und sicheres transportieren



Hydraulischer Dohm



Tridec Ausgleichsystem



Tridec Fernsteuerung




Kompressor



Exzentrerschneckenpumpe



Garda System

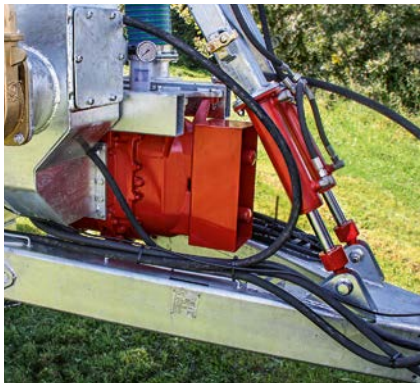


Drehkolbenpumpe

Modell	ZVZ 140
Fassinhalt l	14000
Gesamtlänge mm	7250
Gesamtbreite mm	2335
Fass ø mm	1800
Gesamthöhe mm	3470
Leergewicht ca. kg	5000
Spurbreite mm	2050
Serienbereifung	560 / 60 x 22,5
Bremse	Druckluft



Füllstandanzeiger

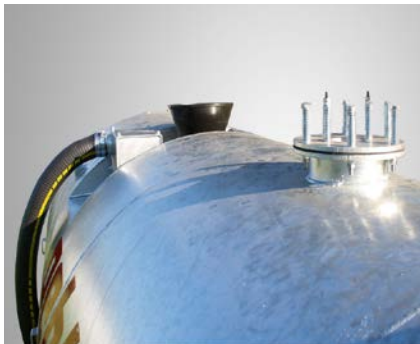

Andockvorrichtung und Sicherheitsventil

Modelle	Vakuumtankwagen														Pumptankwagen													
	Einachser					Tandem									Einachser					Tandem								
	60	70	87	100	110	60	70	87	100	110	120	140	165	184	60	70	87	100	110	60	70	87	100	110	120	140	165	184
Achsfederung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lenkachse						•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tridec												•	•	•	•												•	•
Mechanisch verstellbare Achsen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kompressor	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S														
Exzentrerschneckenpumpe															S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
„Garda System“	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
Drehkolbenpumpe																•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = Zubehör S = Serienausstattung • Technische Daten / Abmessungen können je nach Ausstattung und Bereifung von Prospektaten abweichen.

ZUBEHÖR

Vakuum-/ Pumptankwagen



Obenanhängung



Untenanhängung



Kugelkopf



Piton Fix 3 t



Zugöse



Zugdeichselfederung hydraulisch



Schalldämpfer mit Ölabscheider




Stützfuß hydraulisch



Handpumpe



Stützrad

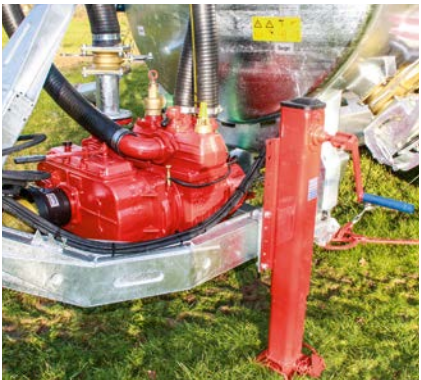

2-stufige Sattelstützwinde



Rundumleuchte



Arbeitsscheinwerfer



Warntafeln



Dreikammerleuchte und Unterfahrschutz



Gelenkwelle (Zapfwelle)



Gelenkwelle mit Weitwinkel



Unterlegkeile

Modelle	Vakuumtankwagen																Pumptankwagen															
	Einachser								Tandem								Einachser								Tandem							
	60	70	87	100	110	60	70	87	100	110	120	140	165	184	60	70	87	100	110	60	70	87	100	110	120	140	165	184				
Obenanhängung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Untenanhängung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Kugelkopf K 80			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Piton Fix 3 t			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Zugöse	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Zugdeichselfederung hydraulisch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Schalldämpfer mit Ölabscheider	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
Hydraulischer Stützfuß	•	•	S	S	S	•	•	S	S	S	S	S	S	S	•	•	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Handpumpe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Stützrad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	S	S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
2 stufige Sattelstützwinde																																
Rundumleuchte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Arbeitsscheinwerfer seitlich oder hinten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Warntafeln (bei Außenbreite über 2750mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Dreikammerleuchten	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Unterlegkeile	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Unterfahrschutz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Gelenkwelle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Gelenkwelle mit Weitwinkel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				

• = Zubehör S = Serienausstattung • Technische Daten / Abmessungen können je nach Ausstattung und Bereifung von Prospektaten abweichen.



ZUBEHÖR

Vakuum-/ Pumptankwagen



Blindflansch



Ansaugung seitlich, Mechanische Schieberöffnung und Keilschieber



Hydraulische Schieberöffnung und Glockenschieber



Vierpunktanbau



Saugrohr 3 mtr., Saugschlauch 2 mtr.



Seitliche Schlauchablage



Andockvorrichtung 8" hydraulisch Ø 200 mm mit Trichter

Modelle	Vakuumtankwagen														Pumptankwagen													
	Einachser							Tandem							Einachser							Tandem						
	60	70	87	100	110	60	70	87	100	110	120	140	165	184	60	70	87	100	110	60	70	87	100	110	120	140	165	184
zusätzlicher Blindflansch 6" /150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
zusätzlicher Blindflansch 8"/200																												
3. Ansaugung 5" Ø 120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
3. Ansaugung 6" Ø 150																												
Schnellkuppler für Ansaugung 5"																												
Schnellkuppler für Ansaugung 6"																												
Schnellkuppler für Ansaugung 8"					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hydr. Schieberöffnung																												
Glockenschieber	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S														
Seitliche Schlauchablage																												
Keilschieber	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
3 m Saugrohr für 6"																												
4 m Saugrohr für 6"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
2 m Saugschlauch 6"																												
3 m Saugschlauch 6"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Andockvorricht. 8" hydr. Ø 200 mm m. Trichter																												



Exaktverteiler



Schwanenhalsverteiler



Hochverteiler



Talausbringung/Hangentleerung



Hydr. verst. Schwanenhalsverteiler



Exakt Schwenkkopfverteiler, verzinkt



Exakt Schwenkkopfverteiler, Nirostastahl

Modelle	Vakuumentankwagen														Pumptankwagen													
	Einachser					Tandem									Einachser					Tandem								
60	70	87	100	110	60	70	87	100	110	120	140	165	184	60	70	87	100	110	60	70	87	100	110	120	140	165	184	
Exaktverteiler	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Schwanenhalsverteiler	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Hydr. verstellbarer Schwanenhalsverteiler	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Hochverteiler	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Talausbringung/Hangentleerung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Schirmpralltellerverteiler (Eisele)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Exakt Schwenkkopfverteiler, feuerverzinkt 15 mtr.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Exakt Schwenkkopfverteiler, feuerverzinkt 18 mtr.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
Exakt Schwenkkopfverteiler Nirostastahl 15 mtr.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Schwenkkopfverteiler Mösche 21m. Arbeitsbreite			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Grubber			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	


• = Zubehör S = Serienausstattung • Technische Daten / Abmessungen können je nach Ausstattung und Bereifung von Prospektaten abweichen.

ZUBEHÖR

Profi-Tankwagen



Fassfüllanzeiger transparent

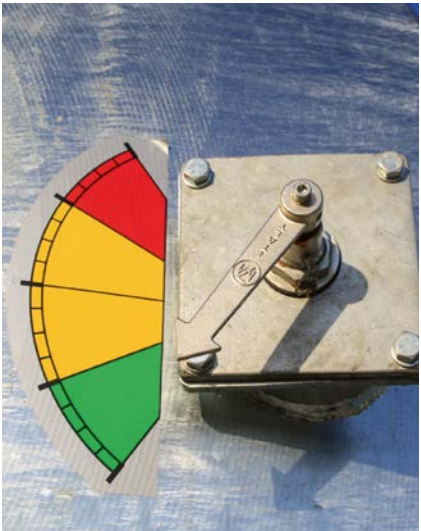

Füllstandanzeiger



Fassfüllanzeiger mit ALB



Syphonabscheider



Schauglas an der Stirnwand des Behälters



Aufstiegsleiter für Dohm



Mechanischer Dohm



Hydraulischer Dohm



Dohm mit Sicherheitsventil + Unter-/Überdruckventil



Saugbeschleuniger unter dem Fass



Saugbeschleuniger seitlich vom Fass



Power Fill 6"/>" Rotor 450 mm Ø



Innenrührwerk



Innenrührwerk hydraulisch



Steinfang Kasten

Modelle	Vakuumentankwagen														Pumptankwagen													
	Einachser							Tandem							Einachser							Tandem						
	60	70	87	100	110	60	70	87	100	110	120	140	165	184	60	70	87	100	110	60	70	87	100	110	120	140	165	184
Fassfüllanzeiger transparent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Füllstandanzeiger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fassfüllanzeiger mech. mit ALB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Syphonabschneider	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S														
Schauglas in der Stirnwand des Behälters	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mech. Dohm ø 300mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hydr. Dohm ø 400mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Aufstiegsleiter für Dohm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dohm mit Sicherheitsventil	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S														
Überlaufventil															S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Saugbeschleuniger (Turbobefüller 6") ø 350mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
Power Fill - 6" Saugbeschleuniger Rotor ø 450mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
Power Fill - 8" Saugbeschleuniger Rotor ø 450mm				•	•			•	•	•	•	•	•	•														
Innenrührwerk pneumatisch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
Innenrührwerk mechanisch, mit hydr. Motor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = Zubehör S = Serienausstattung • Technische Daten / Abmessungen können je nach Ausstattung und Bereifung von Prospektaten abweichen.

APPLIKATIONS- TECHNIK



APPLIKATIONSTECHNIK

Schleppschlauchverteiler



- Arbeitsbreite von 7,50 mtr. bis zu 30 mtr.
- Sehr geringe Pflanzenverschmutzung
- Kaum Ammoniakverluste
- Durch ExaCut-Verteiler ist eine genauere Verteilung der Gülle gesichert




Teleshift Hydraulikzylinder hinten



Gelenk Schleppschlauch Top Swing




ExaCut

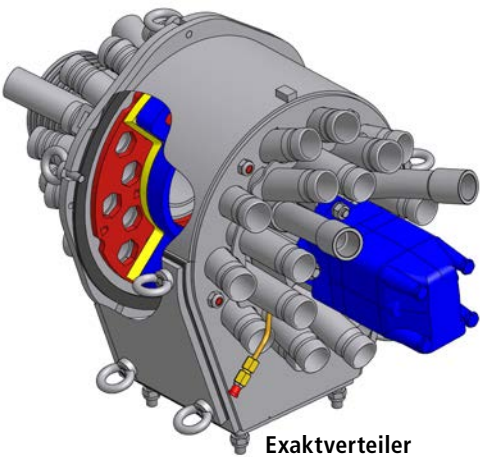


Exaktverteiler

- Bestes Schneideergebnis bei maximaler Zuverlässigkeit
- Gleichmässige Verteilung in alle Ablaufschläuche
- Selbstschärfendes Messer
- Kompaktes Gehäuse
- Hohe Laufruhe
- Sehr gute Schneidleistung

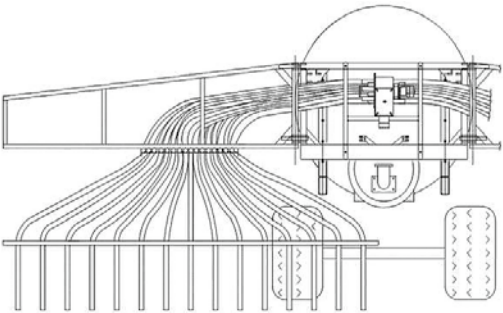

ExaCut 30 mit einem Verteiler

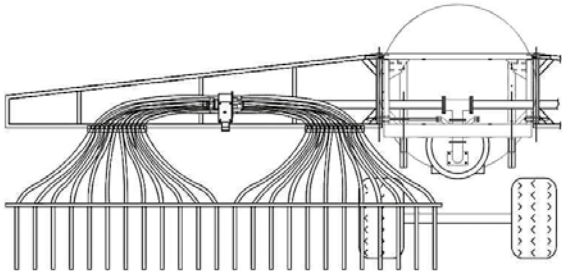

ExaCut 24_24 mit zwei Verteilern

Bezeichnung	Arbeitsbreite mtr.	ExaCut
SWING UP 2	7,5	24
SWING UP 2	9	30
SWING UP 3	9	24/24
SWING UP 3	12	24/24
SWING UP 3	15	24/24
SWING UP 3 Farmer	18*	30/30

APPLIKATIONSTECHNIK

Schleppschuhverteiler



VKT 110 12 mtr. Speedy



Schleppschuh eingeklappt



PPT 100 Pumptankwagen mit Schleppschuh



Bedienung I-Control

- Optimale Gülledüngung für Grünland, Getreide und Ackerland
- Arbeitsbreite in 5,3m - 24m erhältlich
- Durch die speziell geformten Schleppschuhe wird eine optimale Gülledüngung und pflanzenschonendes Einbringen der Gülle ermöglicht
- Die Pflanzen können die Nährstoffe schneller aufnehmen
- Bessere Qualität des Grundfutters für Ihr Vieh
- Optimale Niveauanpassung der Schleppschuhe an den Boden
- 3-/4-Punkt oder Festanbau möglich

Modelle	Vakuumentankwagen																Pumptankwagen																	
	Einachser								Tandem								VKTR		Einachser								Tandem							
	60	70	87	100	110	60	70	87	100	110	120	140	165	184	220	250	60	70	87	100	110	60	70	87	100	110	120	140	165	184				
Schleppschlauch,Teleshift	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Schleppschuh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

• = Zubehör S = Serienausstattung

APPLIKATIONSTECHNIK

Schleppschuhverteiler - SwingMax Slide VOGELSANG



VKT 165 mit SwingMax Slide



VKT 165 mit SwingMax Slide



VKT 165 mit SwingMax Slide

- Höchste Verteilgenauigkeit dank präzise arbeitenden Exaktverteilern und einer optimalen Schlauchverlegung
- Einsatz in bis zu 30 Meter Arbeitsbreite
- Folgt durchgängig der Bodenkontur
- Integrierte Kufe stellt emissionsarme Ablage der Gülle unter den Pflanzenbestand sicher

Schleppschuhverteiler - BlackBird



Präzision in einer neuen Dimension

- Hohe Verteilgenauigkeit dank optimaler Exaktverteilerposition und durchdachter Schlauchverlegung
- Präzisere Gülleablage dank optimiertem Gülleauslass und neuartiger Geometrie der Kufe
- Hohe Stabilität dank Schwingungstilgungen in den Blattfedern
- Hohe Standzeiten von Gestängen, Schläuchen und Kufen



Vogelsang BlackBird



GRUBBER



OL VKT 165
Tandem

Optimale Bodenbearbeitung
mit Zinken und Scharen



Grubber in Arbeitsstellung



4-Punkt Anbau



Schlauchverteiler

Grubber in Transportposition

- Bearbeitung der Bodenoberfläche
- Einarbeitung von Kalk- oder Wirtschaftsdünger
- Individuelle Anpassung auf die jeweiligen Anforderungen möglich
- Unterschiedliche Ausführungen und Arbeitsbreiten
- Zusätzliche Optionen:
 - Rohrstabwalzen
 - Stützräder
 - Steinsicherung



Fassfüllanzeige

DIGITALE STEUERUNGEN

Modernste Technik mit ISOBUS-Steuerung



Bedienterminal ISOBUS TOUCH 800



Steuerbox

- Neueste Touch-Technologie, 800 x 600 Pixel TFT-Dualtouch-Farbdisplay
- Entspricht der ISOBUS-Norm ISO 11783
- Individuell erweiterbar, dank APP&GO®
- Universal-Terminal - Ein Terminal für alle Maschinen einsetzbar
- ISOBUS standardisiert Steuerungs- und Maschineneinstellungen, verringert Rüstzeiten, Montage- und Schnittstellenprobleme als auch Kalibrierungsabläufe
- Datenübertragung mit USB-Stick oder externen Modems
- Aufgrund der hohen Auflösung des TOUCH800® können bis 2 Fenster, „Hauptfenster“ und „Header“, gleichzeitig angezeigt werden.
- Automatische Steuerung der Ausbringmenge über Dreiwegehahn für exakte Gülleverteilerung



Dreiwegeschieber



Füllstandsensor bei ISOBUS

Steuerung mit Bedienbox



Bedienbox mit 8 Funktionen



- Ab 4 Funktionen empfehlenswert
- Einfache und komfortable Bedienung der hydr. Funktionen
- Bedienbox kompatibel mit hydr. Steuerblock/ Profi – Ventil



PROFI-VENTIL

- Mit Druckwaagen Proportional Ventil
- Volumenstrom von 120 l/min
- Konstant- oder LS- System
- Druckwaagenteknik
- Nachlaufregelung
- Speziell abgestimmte Steuerschieber welche mit einem durch diese Anpassung ein perfektes Zusammenspiel der jeweiligen Funktionen bietet




Hydraulischer Steuerblock/Profi Ventil

SCHNEIDPUMPEN Vertikal

Vertikale Kardan-Schneidpumpen

- Die Dickstoffpumpe für extremste Einsätze
- Das doppelte Zerkleinerungssystem unserer Pumpe (Messer + Gegenmesser –Pumpenrad + Gegenpumpenrad) garantiert eine perfekte Zerkleinerung
- Zum Rühren Düse 270° schwenkbar sowie Höhen- + Tiefenverstellung
- Pumpenkörper aus Sphäroguß –feuerverzinkt mit hoher Lebensdauer
- Wartungsarmer Antrieb über Ölbadgetriebe –Antriebswelle im Ölbad laufend + Widiaabichtung
- Messer aus gehärtetem Manganvanadiumstahl
- Einfache Einbringung bei geringen Öffnungen + bei jeder Grubentiefe (durch Oehler Teleskoprahmenverstellung)




Pumpe mit schwenkbarer Rührereinrichtung



OL Super Ultra 150


OL Super 150 Pumpen

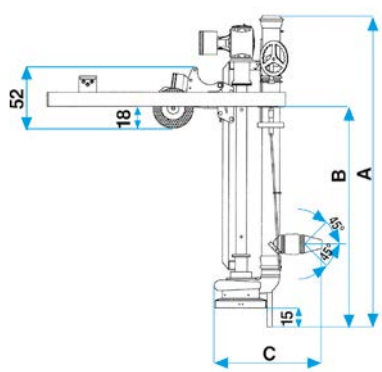

Länge	SUPER 120			SUPER 150			SUPER 200		
	A	B*	C	A	B*	C	A	B*	C
150	212	135	79	213	137	91	216	136	107
200	262	185	79	263	187	91	266	186	107
250	302	225	79	303	227	91	306	226	107
300	352	275	79	353	277	91	356	276	107
350	402	325	79	403	327	91	406	326	107
400	452	375	79	453	377	91	456	376	107
450	502	425	79	503	427	91	506	426	107
500	552	475	79	553	477	91	556	476	107
550	602	525	79	603	527	91	606	526	107
600	652	575	79	653	577	91	656	576	107

„A“ = entspricht Pumpenlänge ohne Füllleitung
„B“ = entspricht der max. Grubentiefe (Deckenoberkante)
„C“ = entspricht der minimum Grubenöffnung
Die Maße sind in cm angegeben.

OL Super Ultra 150 Pumpen

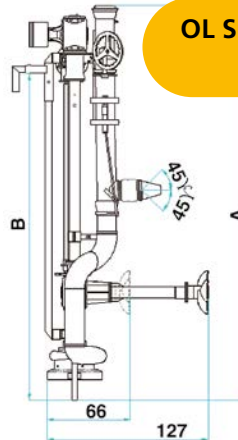

Länge	SUPER ULTRA 150	
	A	B*
250	311	258
300	351	298
350	401	348
400	451	398
450	501	448
500	551	498
550	601	548
600	651	598


Die Maße sind in cm angegeben.



Vertikale Elektroschneidpumpen



OL Spezial ME 120 Pumpen




Länge	SUPER ME 120	
	A	B*
150	222	158
250	272	208
300	312	248
350	362	298
400	412	348
450	462	398
500	512	448
550	562	498
600	612	548
650	662	598

„A“ = entspricht Pumpenlänge ohne Füllleitung
„B“ = entspricht der max. Grubentiefe (Deckenoberkante)
„C“ = entspricht der minimum Grubenöffnung
Die Maße sind in cm angegeben.

Die Elektropumpe für jeden Einsatz

- Für dickflüssige Güllerückstände aus Industrieanlagen
- Für alle Flüssigkeiten mit Feststoffen die sich nur schwer pumpen lassen
- Besonders geeignet für Biogasanlagen
- Alle Pumpen auch in Edelstahl lieferbar

OL Spezial ME 120 Pumpen

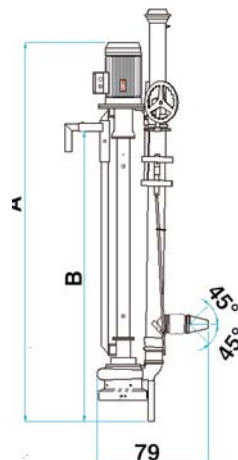


Technische Daten

Pumpenmodell	Durchmesser mm	Drehzahl U/min.	Förderleistung l/min.	Förderhöhe m	Kraftbedarf PS	Elektromotor PS
SUPER 200	200	1600	11000	50	80-130	-
SUPER 150	150	1600	6500	30	60-100	-
SUPER 120	120	1600	4000	25	40-60	-
SUPER ME 120/25	120	1450	3800	24	22-24	25
SUPER ME 120/20	120	1450	3400	22	17-19	20
SUPER ME 120/15	120	1450	3000	18	12-14	15
SUPER ME 120/12,5	120	1450	2800	15	10-12	12,5
SUPER ME 100/7,5	100	1450	2000	7,5	6,5-7	7,5
SUPER ME 80/3	80	1450	1300	5	2-2,5	3
SUPER ME 60/1	60	1450	500	3	0,8-0,9	1



OL Spezial ME 60 Pumpen

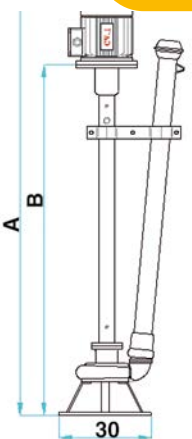

Länge	SUPER ME 60	
	A	B*
100	115	92
150	165	142
200	215	192
250	265	242
300	315	292
350	365	342
400	415	392
450	465	442
500	515	492


„A“ = entspricht Pumpenlänge ohne Füllleitung
„B“ = entspricht der max. Grubentiefe (Deckenoberkante)
„C“ = entspricht der minimum Grubenöffnung
Die Maße sind in cm angegeben.

OL Spezial ME 80 Pumpen




Länge	SUPER ME 80	
	A	B*
100	151	111
150	191	161
200	241	211
250	291	261
300	341	311
350	391	361
400	441	411
450	491	461
500	541	511

OL Spezial ME 100



Länge	SUPER ME 100	
	A	B*
200	262	205
250	302	245
300	352	295
350	402	345
400	452	395
450	502	445
500	552	495
550	602	545
600	652	595

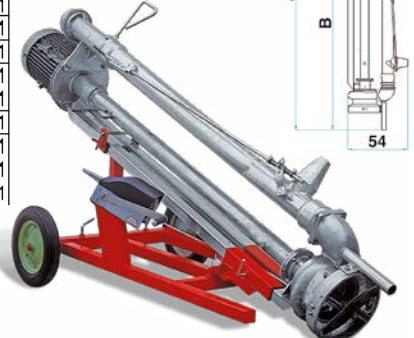



Version: 2025-10

Windschläger Str. 105-107
D-77652 Offenburg-Windschlag
Telefon: +49 (0) 7 81 / 91 39-0
Telefax: +49 (0) 7 81 / 91 39-30
Internet: www.oehlermaschinen.de
E-Mail: info@oehlermaschinen.de

Filiale Ost:

Zeppelin-Straße 13-15
D-07819 Triptis
Telefon: +49 (0) 3 64 82 / 373-0
Telefax: +49 (0) 3 64 82 / 373-18



BLACK FOREST HIGH TECH



GÜLLETECHNIK



BEWÄSSERUNG



FORSTTECHNIK



HOFSCHLEPPER



FUTTERTECHNIK



GARTENTECHNIK