





**Der ständige Wandel
ist Tradition und Ansporn zugleich**

Inhaltsverzeichnis

Hofschlepper OL 2650 W/ OL 2680 H/ OL 2690 K	Seite	4 – 5
Hofschlepper OL 3750 K / OL 3780 K / OL 5050 K / OL 5080 K	Seite	6 – 7
Hofschlepper Anbaugeräte	Seite	8 – 9
Getreidequetschen	Seite	10 – 11



Hofschlepper 25,8 PS



Multitalente...

...die Vieles bewegen

Nach
neuester
Abgasnorm

OL 2650 W
25,8 PS

OL 2690 K
25,8 PS

OL 2650 W
25,8 PS



geringer
Wenderadius



schmale
Bauform



Große
Hubhöhe

Vorteile, die überzeugen:

- Zähler serienmäßig
- Einhandsteuerung mit doppelter Schwimmsteuerung
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt
- Hydrauliköhlkühler
- Elektrische Tankanzeige und Kühlwassertemperatur
- verstellbare Lenksäule



Modell	OL 2650 W	OL 2680 H	OL 2690 K
Artikel Nr.	133000	133001	133002
Motorleistung	3 Zylinder Yanmar	3 Zylinder Yanmar	3 Zylinder Yanmar
KW / PS	18,9 KW / 25,8 PS	18,9 KW / 25,8 PS	19,1 KW / 25,8 PS
Drehzahl	3.000 U/min.	3.000 U/min.	3.000 U/min.
Hubraum	1.115ccm	1.115ccm	1.115ccm
Pumpe	Zahnradpumpe	Axialkolben-Vers-teelpumpe	Axialkolben-Vers-teelpumpe
Achse	Allradachse	Allradachse	Allradachse, selbst-sperrend
Arbeitshydraulik			
Fördermenge	33 Liter / min	42 Liter / min	42 Liter / min
Arbeitsdruck	210 bar	210 bar	210 bar
Fahrtrieb	hydraulisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Fördermenge	42 Liter / min	63 Liter / min	63 Liter / min
Arbeitsdruck	180 bar	210 bar	210 bar
Elektrische Anlage			
Batterie	74 Ah	74 Ah	74 Ah
Füllmengen			
Dieseltank	24 Liter	24 Liter	34 Liter
Hydrauliktank	24 Liter	24 Liter	34 Liter
Abmessungen			
Länge mit Gerät	3.660 mm	3.660 mm	3.560 mm
Maschinenbreite	860/980/1.150 mm	860/980/1.150 mm	970/1050/1.310 mm
Wenderadius innen	700mm	700mm	850mm
Standardbereifung	7.00-12	7.00-12	7,5x15 oder 10/75-15
Laderleistung			
Hubkraft	2.500kg	2.500kg	2.730kg
Kipplast gerade	700kg	730kg	920kg
Gewicht m. Schaufel	1.480kg	1.560kg	1.690kg
Hubhöhe			
Drehpunkt	2.890mm	2.890mm	2.940mm
Schaufel ausgekippt	2.100mm	2.100mm	2.145mm
Höhe Sitzfläche	1. 080mm	1.080mm	1.260mm
Arbeitscheinwerfer	1 x Arm 1 x Heck Serie	1 x Arm 1 x Heck Serie	1 x Arm 1 x Heck Serie

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)
Technische Daten / Abmessungen können je nach Ausstattung und Bereifung von Prospektaten abweichen.



Die Kräftigen...
...für große Aufgaben

Nach
neuester
Abgasnorm

OL 3780 K
37 PS

Der universelle Helfer
auf dem Hof, beim Bau sowie bei Garten-
oder Landschaftsarbeiten:

- Zähler serienmässig
- Einhandsteuerung mit doppelter Schwimmsteuerung
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt
- Hydrauliköhlkühler, Kühlleistung bis 100 Liter
- Elektrische Tankanzeige und
Kühlwassertemperatur
- Verstellbare Lenksäule

YANMAR
Hochleistungsmotor
inkl. Partikelfilter

Modell	OL 3750 K	OL 3780 K	OL 5050 K	OL 5080 K
Artikel Nr.	133003	133004	133219	133221
Motorleistung	3 Zylinder Yanmar DPF Partikelfilter	3 Zylinder Yanmar DPF Partikelfilter	4 Zylinder Yanmar DPF Partikel- filter	4 Zylinder Yanmar DPF Partikelfilter
KW / PS	27,2 KW / 37 PS	27,2 KW / 37 PS	36,7 KW / 50 PS	36,7 KW / 50 PS
Drehzahl	3.000U/min.	3.000U/min.	3.000U/min.	3.000U/min.
Hubraum	1.642ccm	1.642ccm	2.190ccm	2.190ccm
Pumpe	Axialkolben- Verstellpumpe	Axialkolben- Verstellpumpe	Axialkolben- Verstellpumpe	Axialkolben- Verstellpumpe
Achse	Allradachse, selbstsperrend	Allradachse, selbstsperrend	Allradachse, selbstsperrend	Allradachse, selbstsperrend
Arbeitshydraulik				
Fördermenge	48 Liter / min	48 Liter / min	67 Liter / min	67 Liter / min
Arbeitsdruck	210 bar	210 bar	210 bar	210 bar
Fahrhydraulik	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Fördermenge	102 Liter / min	102 Liter / min	170 Liter / min	170 Liter / min
Arbeitsdruck	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Elektrische Anlage				
Batterie	74 Ah	74 Ah	74 Ah	74 Ah
Füllmengen				
Dieseltank	34 Liter	34 Liter	55 Liter	55 Liter
Hydrauliktank	34 Liter	34 Liter	55 Liter	55 Liter
Abmessungen				
Länge mit Gerät	3.660 mm	4.170 mm	4.550 mm	4.620 mm
Maschinenbreite	970/1.050/1.310 mm	1.050/1.310 mm	1.220/1.360/ 1.450 mm	1.600 mm
Wenderadius innen	850mm	1.010mm	1.020mm	1.140mm
Standardbereifung	7,5x15 oder 10/75-15	10/75-15	11.5/80-15.3 AS 6L ET-50	15.0/55-17 AS 6L ET-85
Ladeleistung				
Hubkraft	2.730kg	2.850kg	3.000kg	3.400kg
Kipplast gerade	920kg	1.100kg	1.250kg	1.550kg
Gewicht m. Schaufel	1.750kg	2.055kg	2.500kg	2.880kg
Hubhöhe				
Drehpunkt	2.940mm	3.250mm	3.310mm	3.450mm
Schaufel ausgekippt	2.145mm	2.480mm	2.585mm	2.810mm
Höhe Sitzfläche	1.300mm	1.300mm	1.300mm	1.300mm
Arbeitscheinwerfer	1 x Arm 1 x Heck Serie	1 x Arm 1 x Heck Serie	1 x Arm 1 x Heck Serie	1 x Arm 1 x Heck Serie

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)
Technische Daten / Abmessungen können je nach Ausstattung und Bereifung von Prospektaten abweichen.



Große
Hubhöhe

schmale
Bauform



geringer
Wenderadius



Oehler-Anbauplatte



leichte Zugänglichkeit




Motorgehäuse



Verstellbarer Sitz

Anbaugeräte für unsere Hofschlepper


Vielfalt für jeden Einsatzzweck

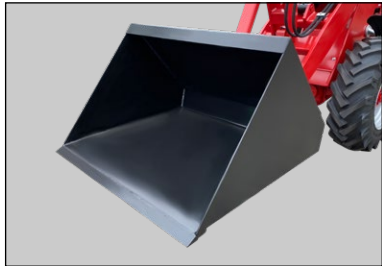

Schaufel 133030-133033



Krokodilgebiss 133038-133078

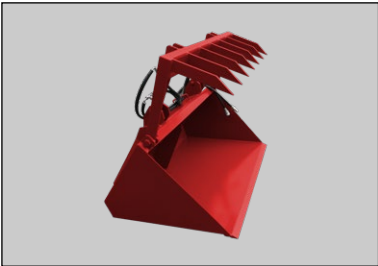


Pelikanschaufel 133042-133080



Palettengabel 133046-133047



Strohgabel mit zwei Zinken 133048

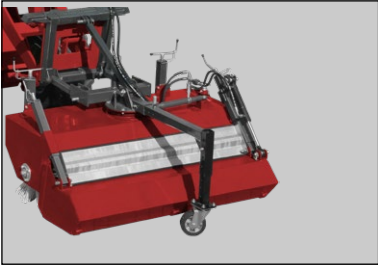

Kehrmaschine 133074


Anbaugerät	Breite	Artikel Nr.	OL 2650 W	OL 2680 H	OL 2690 K	OL 3750 K	OL 3780 K	OL 5050 K	OL 5080 K
Schaufel	0,86 m	133030	•	•	•	•	•	-	-
	1,05 m	133031	•	•	•	•	•	•	•
	1,15 m	133032	•	•	•	•	•	•	•
	1,35 m	133033	-	-	•	•	•	•	-
	1,45 m	133116	-	-	-	-	-	•	-
	1,50 m	133117	-	-	-	-	-	•	•
	1,60 m	133118	-	-	-	-	-	•	•
Dunggabel	0,86 m	133034	•	•	-	-	-	-	-
	1,05 m	133035	•	•	•	•	•	•	•
	1,15 m	133036	•	•	•	•	•	•	•
	1,35 m	133037	-	-	•	•	•	•	•
	1,45 m	133119	-	-	-	-	-	•	-
	1,50 m	133120	-	-	-	-	•	•	•
	1,60 m	133121	-	-	-	-	-	•	•
Krokodilgebiss	0,86 m	133038	•	•	-	-	-	-	-
	0,95 m	133039	•	•	•	•	•	•	•
	1,05 m	133040	•	•	•	•	•	•	•
	1,15 m	133041	-	-	•	•	•	•	•
	1,25 m	133077	-	-	-	•	•	•	•
	1,35 m	133078	-	-	-	-	•	•	•
	1,45 m	133122	-	-	-	-	•	•	•
Pelikanschaufel	0,86 m	133042	•	•	-	-	-	-	-
	0,95 m	133043	•	•	•	-	-	-	-
	1,05 m	133044	•	•	•	•	•	•	•
	1,15 m	133045	-	-	•	•	•	•	•
	1,25 m	133079	-	-	-	•	•	•	•
	1,35 m	133080	-	-	-	-	•	•	•
	1,45 m	133123	-	-	-	-	-	•	•
Palettengabel, Gabellänge	1,00 m	133046	•	•	•	•	•	•	•
	1,20 m	133047	-	-	•	•	•	•	•
Strohgabel mit Zinken	1,10 m	133048	•	•	•	•	•	•	•
Kehrmaschine Auffangwanne	1,55 m	133074	•	•	•	•	•	•	•




Rundballenzange 133049



Gummischieber 133050-133051

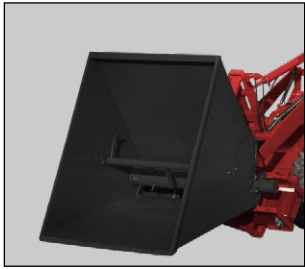

Einstreugerät 133059-133060

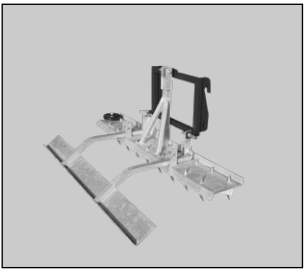

Reitbahnplaner 133073

Anbaugeräte	Breite	Artikel Nr.	OL 2650 W	OL 2680 H	OL 2690 K	OL 3750 K	OL 3780 K	OL 5050 K	OL 5080 K
Rundballenzange	1,80m	133049	•	•	•	•	•	•	•
Gummischieber starr	1,20 m	133050	•	•	•	•	•	•	•
	1,50 m	133051	•	•	•	•	•	•	•
	1,75 m	133052	-	-	-	•	•	•	•
Gummischieber starr zus. hydr. schwenkbar	2,00 m	133053	-	-	-	•	•	•	•
Schneeschild hydr. Schwenkbar	1,30 m	133075	•	•	•	-	-	•	-
	1,50 m	133055	•	•	•	•	•	•	-
	1,80 m	133056	-	-	•	•	•	•	•
Sichelmäher	1,20 m	133062	-	•	•	•	-	•	-
	1,50 m	133063	-	-	•	•	•	•	•
	1,80 m	133129	-	-	-	-	-	•	•
Schlegelmulcher	1,15 m	133064	-	-	•	•	•	•	-
	1,35 m	135551	-	-	-	•	•	-	-
	1,55 m	133128	-	-	-	-	-	•	•
Doppelmessermähwerk	1,50 m	133065	-	•	•	•	•	•	•
Klappschaufel 4 in 1	1,40 m	133066	-	-	-	•	•	•	•
Wildkrautbesen	0,50 m	133071	-	•	•	•	•	•	•
	0,80 m	133076	-	•	•	•	•	•	•
Dungcontainer mit Rollen	1,25 m	133072	•	•	•	•	•	•	•
Futtermiteiler	1,00 m	133057	-	-	•	•	•	•	-
	1,20 m	133058	-	-	•	•	•	•	-
	1,40 m	133130	-	-	-	-	-	-	•
Einstreugerät	1,00 m	133059	-	-	•	•	•	-	-
	1,20 m	133060	-	-	•	-	•	-	-
	1,40 m	133131	-	-	-	-	-	•	•
	1,60 m	133132	-	-	-	-	-	•	•
Silozange	1,40 m	133061	-	-	-	-	•	•	•
Erdbohrer mit Bohrschnecke	0,295 m	133068	•	•	•	•	•	•	•
Druchmesser Schnecke	0,30 m	133069	•	•	•	•	•	•	•
	0,35 m	133070	•	•	•	•	•	•	•
	0,40 m	133081	•	•	•	•	•	•	•
	2,00 m	133073	-	-	•	•	•	•	•
Sonstiges Zubehör		Artikel Nr.	OL 2650 W	OL 2680 H	OL 2690 K	OL 3750 K	OL 3780 K	OL 5050 K	OL 5080 K
Euroaufnahme hydr. verriegelbar		133100	-	•*	•	•	•	-	-
Beleuchtungsanlage gemäß StVZO		133101	•	•	•	•	•	•	•
LED Arbeitsscheinwerfer zusätzlich		133103	-	-	-	-	-	•	•
Hydraulikölkühler 100 ltr.		133105	•	Serie	Serie	-	-	-	-
Druckloser Rücklauf		133106	•	•	•	•	•	•	•
Hydraulikanschluss einfachwirkend hinten		133107	•	•	•	•	•	•	•
Hydraulikanschluss doppelwirkend zus. vorne Umschlagventil		133108	•	•	•	•	•	•	•
Elektromschaltventil zur Bedienung des 3. Steuerkreises über Joystick		133109	•	•	•	•	•	•	•
Steckdose 3- oder 7- polig		133110	•	•	•	•	•	•	•
Selbstbergekupplung		133111	•	•	•	•	•	-	-
Komfortkabine inkl. Beleuchtungsanlage Heizung und Lüftung, Rundumleuchte, Scheibenwaschanlage, Rundumverglasung		133112	-	-	-	•	•	•	•
Elektrischer Schnellgang 20 km/h		133104	-	-	-	•	•	•	Serie
Hochkippschaufel	1,35 m	133124	-	-	-	-	-	•	•
Hydraulischer Schnellwechselrahmen		133135	•	•	•	•	•	-	-

* nur bei Bereifung 26x12-12

Getreidequetschen



Diese Vorteile sprechen für uns

- Ganzstahlkonstruktion garantiert geräuscharmen Lauf und lange Lebensdauer
- Profilgeschliffene, verschleissfeste Walzen
- Bei allen Typen stufenlose Quetscheffekteinstellung
- Zulaufregulierung mit Magnetabschneider
- Antrieb beider Walzen bei allen Modellen
- Problemloses quetschen aller Getreidesorten
- Kraftübertragung durch Keilriemen- und Zahnriemen System
- Gebaut nach der EU-Sicherheitsnorm
- Bessere Verdaulichkeit
- Kein Austrocknen und keine Vitaminverluste durch gequetschtes Getreide
- Geringere Futterkosten durch bessere Futterverwertung
- Höhere Aufnahme - Akzeptanz durch grobflockige, wiederkäuergerechte Getreidestruktur



**OL 570
PROFI**
mit Fußgestell
als Zubehör



**OL 1400
PROFI**
mit Fußgestell

30% Futter-
ersparnis durch
gequetschtes
Getreide

**OL 2400
PROFI**



**OL 4500
PROFI**




Die Details machen den Unterschied...




Keilriemenspannvorrichtung



Mengenschieber

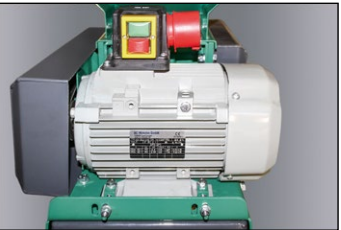


Motoren mit Riemenspanner

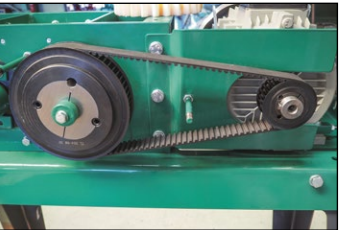


Zahnriemen



Entstaubungsanlage



Stellhebel Quetschstärke



Einlauftrichter mit Magnet



Oberflächengehärtete Walzen

Modell	OL 570	OL 1000	OL 1400	OL 2400	OL 2500	OL 4500
Artikel Nr.	102662	118427	118428	118429	118096	118097
Motor	0,25 kW/0,35 PS 230 Volt	1,5 kW/2 PS 230 Volt	1,5 kW/2 PS 400 Volt	4 kW/5,5 PS 400 Volt	4 kW/5,5 PS 400 Volt	5,5 kW/7,5 PS 400 Volt
Quetschleistung Mischgetreide kg/Std. ca.	60	150 - 250	200 - 300	500 - 700	600 - 900	1200 - 1600
Serie	Einlauftrichter, Motor mit Schutzschalter	Einlauftrichter, Fußgestell, Motor mit Schutzschalter	Einlauftrichter, Fußgestell, Motor mit Schutzschalter	Zahnriemenantrieb, Einlauftrichter, Fußgestell, Motor mit Schutzschalter	Zahnriemenantrieb, Einlauftrichter, Fußgestell, Magnetleiste	Zahnriemenantrieb, Einlauftrichter, Fußgestell, Motor mit Sterndreieck- Schutzschalter, Ampèremeter, Magnetleiste
Getreidebedarf/ Tag ca.	bis 25 kg	bis 50 kg	bis 60 kg	bis 200 kg	bis 400 kg	bis 600 kg
Optionales Zubehör	Fußgestell	Entstaubungsanlage				

Fahrzeugbau | Forstgeräte | Gartentechnik



...Qualität und Innovation aus dem Schwarzwald

BLACK FOREST EDITION



Fragen Sie uns an...

Windschläger Str. 105-107
D-77652 Offenburg-Windschläg
Telefon: +49(0)781/9139-0
Telefax: +49(0)781/9139-30

Internet: www.oehlermaschinen.de
E-Mail: info@oehlermaschinen.de

Filiale Ost:

Zeppelin-Straße 13-15
D-07819 Triptis

Telefon: +49(0)36482/373-0
Telefax: +49(0)36482/373-18

E-Mail: info@oehlermaschinen-triptis.de



Version: 2022-12